

CASSONCINI VENTILANTI SERIE "LEGGERA"



DESCRIZIONE

Cassoncini ventilati insonorizzati per impianti di ventilazione o di estrazione dell'aria.
Conformi normativa ERP 2015.

CARATTERISTICHE

Materiale: struttura e ventilatore in acciaio zincato con motore direttamente accoppiato.

Ventilatore: in acciaio zincato, girante con pale avanti, motore direttamente accoppiato chiuso, protezione termica integrata, classe F e grado di protezione IP54.

Nel Box è presente un pressacavo per il passaggio del cavo di alimentazione.

Temperatura massima dell'aria da movimentare: -20°C +60 °C.

Finitura: lamiera di acciaio galvanizzato anticorrosione.


IMPIEGO

Aspirazione o immissione di aria pulita o leggermente polverosa.

Portate da 100 a 6800 mc/h e pressioni statiche fino a 450 Pa, temperatura max 40°C.

ACCESSORI OPZIONALI

- EAVCT tettuccio parapiovvia
- EAVCCR cuffia con rete antivolatile
- Inverter
- Regolatore elettronico

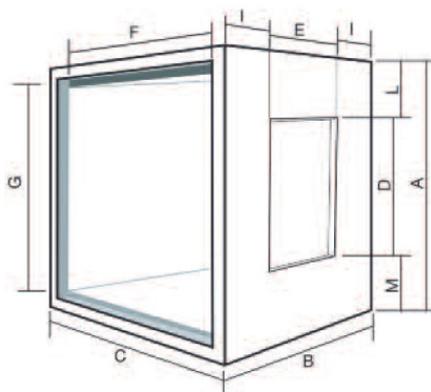

Modello		Distanza										Peso (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	
AC 50-74	AC 50-76	500	500	500	200	232	440	440	134	135	165	25
AC 50-974	AC 50-976	500	500	500	261	232	440	440	134	101	138	30
AC 50-94	AC 50-96	500	500	500	261	298	440	440	101	105	134	30
AC 58-1084	AC 58-1086	580	580	580	289	270	520	520	155	132	159	40
AC 58-104	AC 58-106	580	580	580	289	334	520	520	123	132	159	40
AC 70-129M	AC 70-129T	700	700	700	342	312	640	640	194	174	184	60
AC 70-12M	AC 70-12T	700	700	700	342	396	640	640	152	174	184	60

Modello cassone	Modello ventilatore	Giri	W	Regolatore di velocità
50-74	7/7	1400	147	RCS 600
50-76	7/7	900	50	RCS 300
50-974	9/7	1400	420	RCS 900
50-976	9/7 3V	900	250	RCS 600
50-94	9/9	1400	420	RCS 900
50-96	9/9 3V	900	250	RCS 600
58-1084	10/8	1400	550	RCS 900
58-1086	10/8	900	250	RCS 600
58-104	10/10	1400	550	RCS 900
58-106	10/10	900	250	RCS 600
70-129	12/9	900	745	RCS 210
70-129T	12/9	900	1100	INVERTER
70-12	12/12 3V	900	736	RCS 210
70-12T	12/12	900	1100	INVERTER

Modello cassone	Pressione statica Pa									
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	
Portata m ³ /h										
50-74	1600	1550	1500	1400	1100	400				
50-76	1000	550								
50-974	2300	2150	2050	1950	1900	1900	1900	1800		
50-976	1900	1650	1500							
50-94					2700	2500	2300	1300		
50-96	2400	2300	1800							
58-1084					2900	2700	2600	2000		
58-1086	2500	2400	2100	1400						
58-104							2900	2800	2600	
58-106			2600	2400	500					
70-129			4800	4300						
70-129T	6000	5700	5200	4800	4200	3400	400			
70-12					4700	3700				
70-12T	6800	6400	5800	5200	4400	2000				

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

