

**SILENZIATORE CIRCOLARE CON ATTACCO A
BAIONETTA**



DESCRIZIONE


Silenziatore circolare con attacco a baionetta in acciaio zincato, utilizzati per l'abbattimento del rumore negli impianti di condizionamento o ventilazione.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera d'acciaio zincata
- Montaggio ad innesto con attacco maschio
- Materiale fonoassorbente in lana di roccia densità 40kg/m³ rivestito contro lo sfaldamento da velovetro nero
- Classe di resistenza al fuoco M0 e rete microstirata
- Temperatura massima di esercizio: 150°C

ESCZB

SILENZIATORE CIRCOLARE CON ATTACCO A BAIONETTA

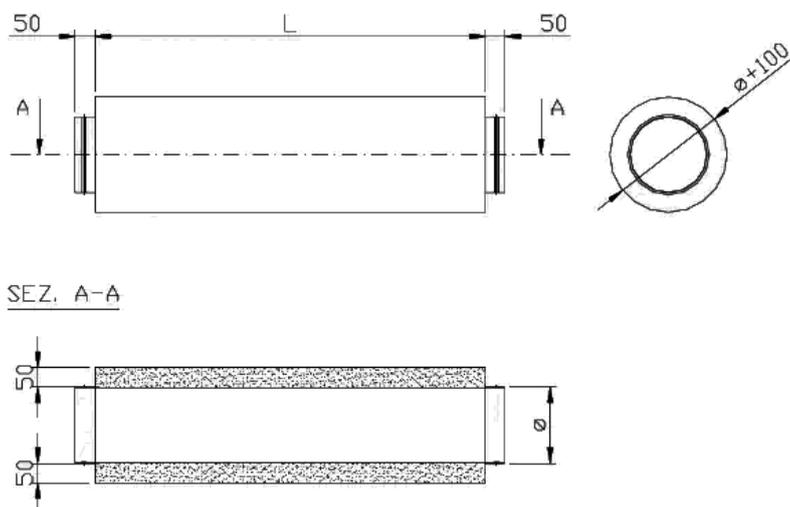

DATI DI FUNZIONAMENTO ESCZB

(Attenuazione sonora L=600 mm (dB))

Ø (mm)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Peso (kg)
100	9	14	27	41	44	38	22	3,5
125	8	12	24	36	36	30	19	5
160	4	10	19	34	30	19	14	6
200	3	10	15	29	26	14	14	7
250	2	8	14	25	12	6	7	8,5
315	2	6	12	14	9	5	5	10
355	2	6	7	12	6	3	4	12
400	2	4	5	10	4	3	2	14
450	1	2	5	4	2	2	2	16
500	1	1	4	2	1	1	1	18,5

DATI DI FUNZIONAMENTO ESCZB

(Attenuazione sonora L=900 mm (dB))

Ø (mm)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Peso (kg)
100	10	16	34	49	47	47	26	5
125	8	14	29	49	46	36	22	7,5
160	4	13	24	47	38	24	17	9
200	3	11	20	41	34	19	17	10,5
250	3	8	19	37	20	10	10	13
315	2	6	16	25	17	9	7	15
355	2	6	13	23	12	7	6	18
400	2	4	10	22	9	7	5	21
450	2	2	7	16	7	6	5	24
500	1	2	6	10	5	5	3	28

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso