


SILENZIATORI CIRCOLARI SENZA OGIVA



DESCRIZIONE


Silenziatori circolari in alluminio con isolamento in lana di vetro ad alta densità senza ogiva centrale.

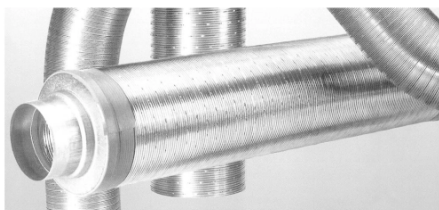


CARATTERISTICHE

Tubo interno in alluminio perforato.
Isolamento lana di vetro ad alta densità ininfiammabile secondo norma DIN 4102 ad alta densità con trattamento superficiale contro il rilascio di microfibre.
Spessore isolamento 25 o 50 mm.
Tubo esterno in alluminio ALUFLEX.

SPESSORE 25: Per velocità aria max 7/8 m/s

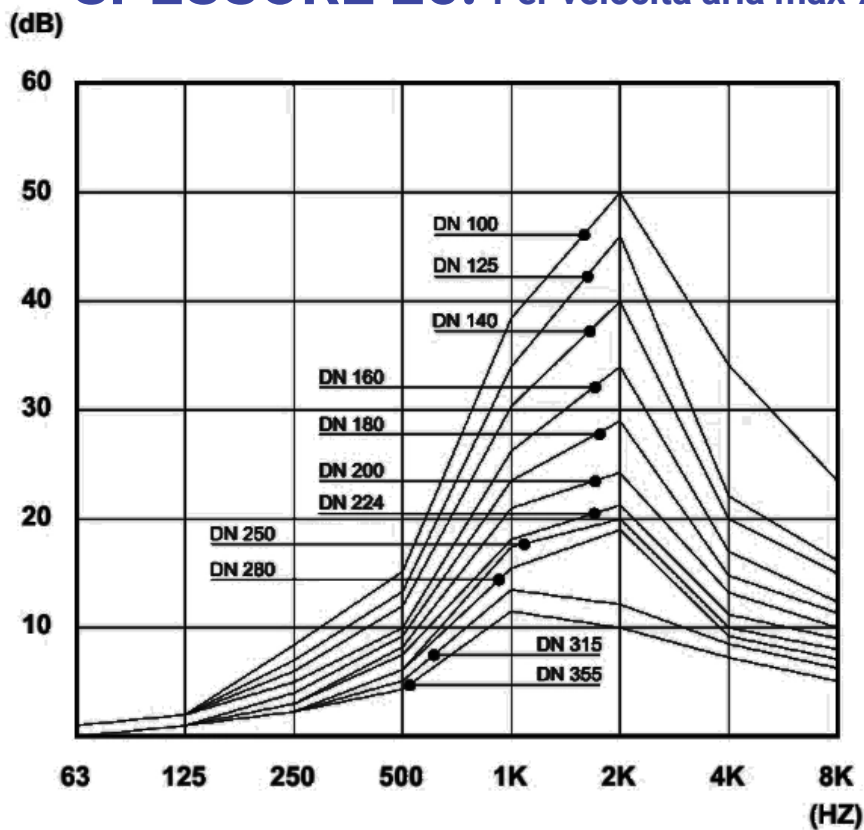

SPESSORE 50: Per velocità aria max 7/8 m/s

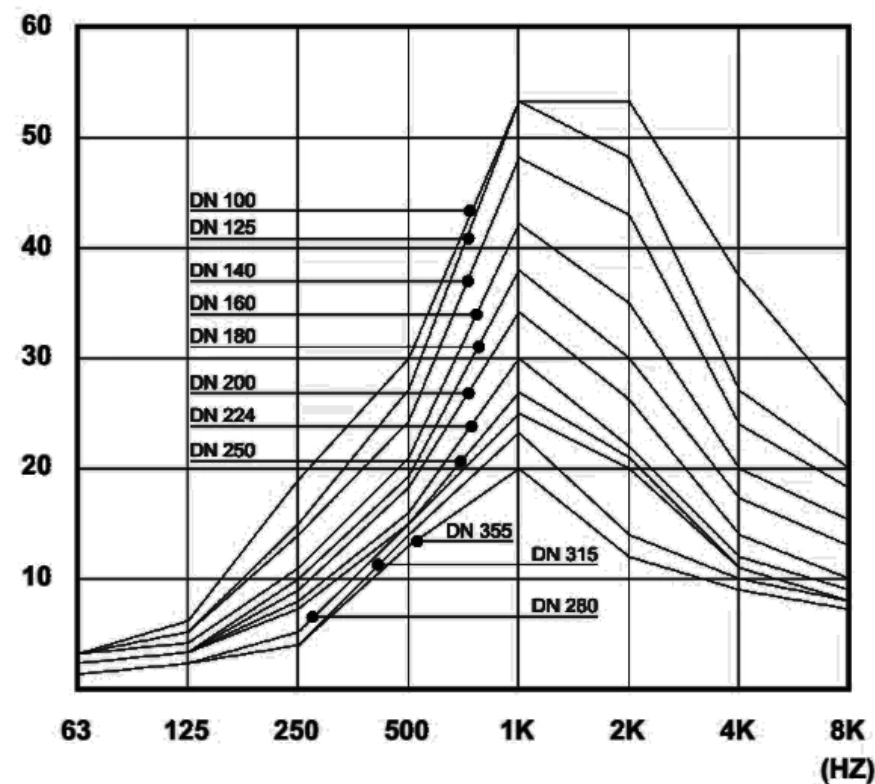

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso


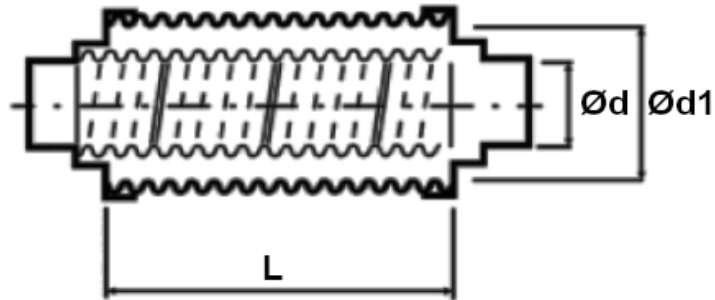


DIAGRAMMA FUNZIONAMENTO

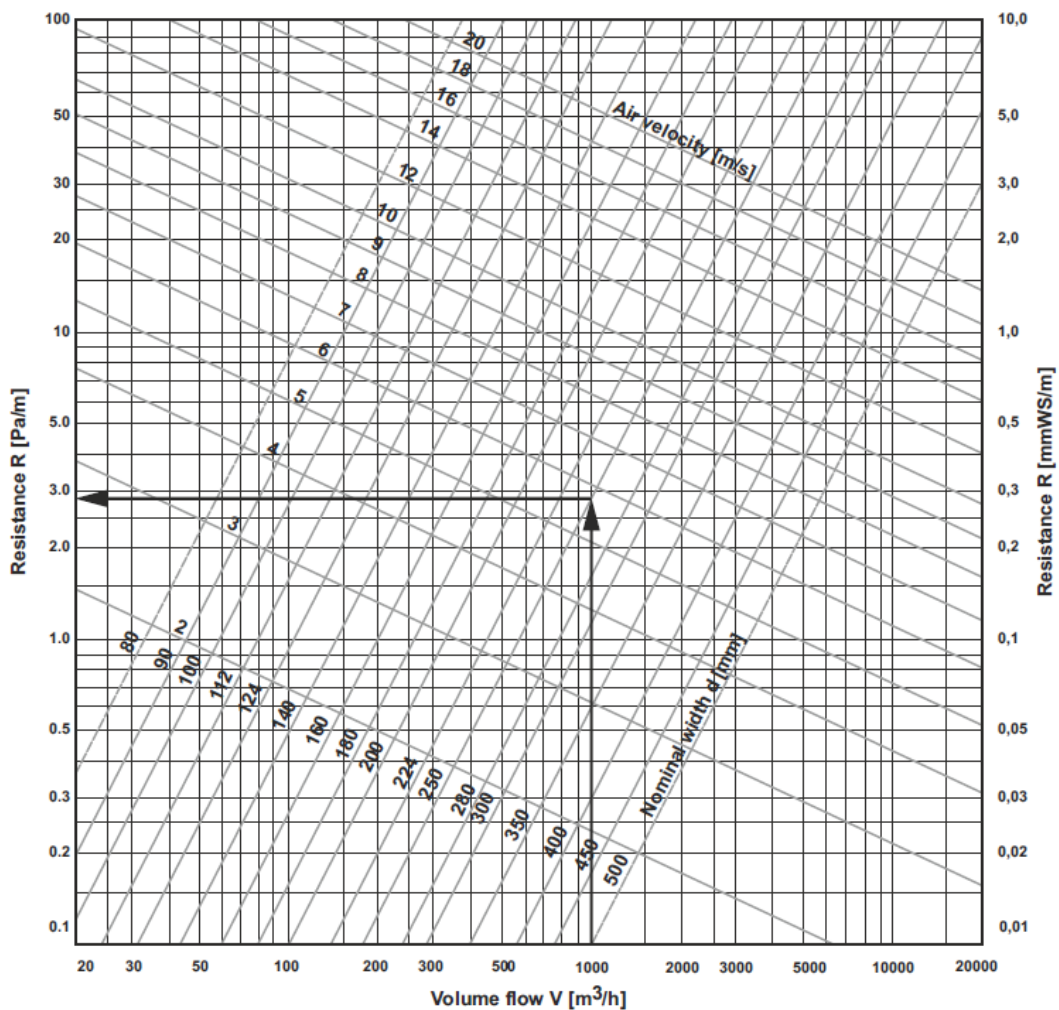

Temperatura (°C)	-20	± 0	20	40	60	80	100	120
Fattore correttivo	1,158	1,073	1	0,936	0,88	0,83	0,785	0,746

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso