

## SERRANDA DI TARATURA




### DESCRIZIONE

Le serrande di regolazione leggera a farfalla serie ESR sono costruite in lamiera zincata, tagliata e saldata al laser e complete di comando manuale autobloccante per la regolazione dell'apertura. A richiesta è possibile trasformarle in motorizzate con l'ausilio di un accessorio composto da un perno ed una piastra. Il campo di lavoro in temperatura è da -15°C a +100°C. La serie ESR è disponibile fino al diametro DN 500mm.

### DIAMETRI DI PRODUZIONE


80	100	125	150	160	200	250	300
315	355	400	450	500	560	630	

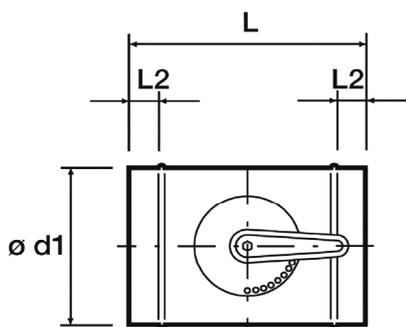







### DIMENSIONI ESR

Modello ESR (mm)	Dimensioni		Modello ESR (mm)	Dimensioni	
	L	L2		L	L2
80	200	40	250	220	40
100	200	40	280	250	60
125	200	40	300	250	60
140	200	40	315	250	60
150	200	40	355	250	60
160	200	40	400	250	80
180	200	40	450	250	80
200	220	40	500	390	80

DIAGRAMMA DI PORTATA

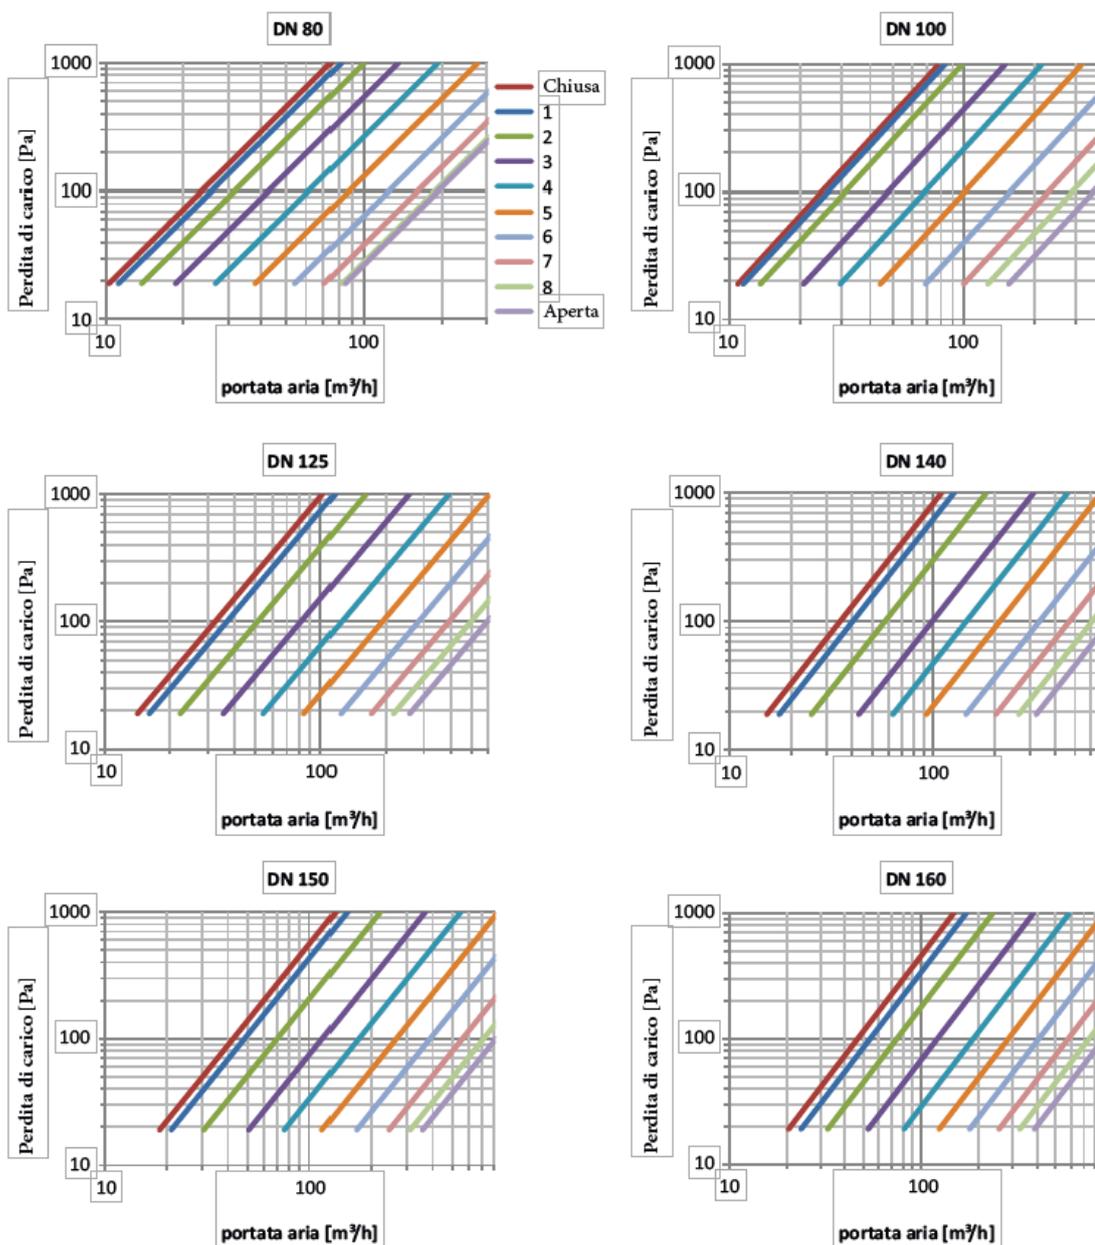

**DIAGRAMMA DI PORTATA**

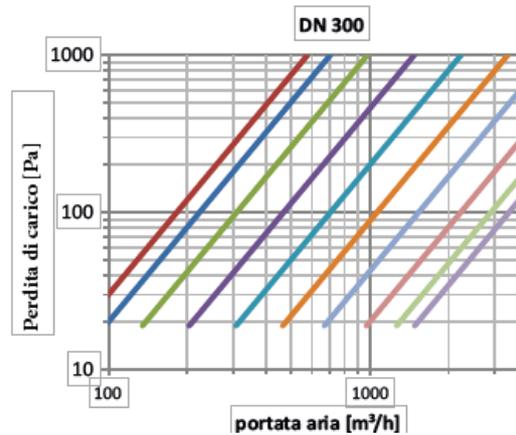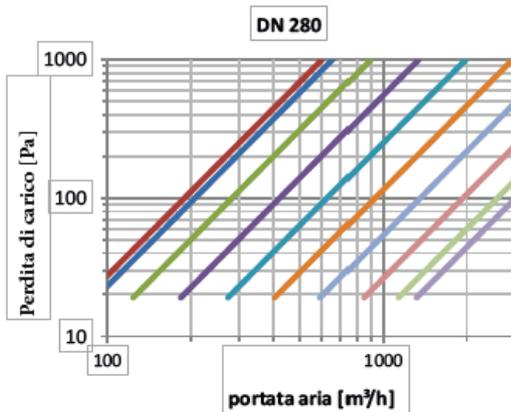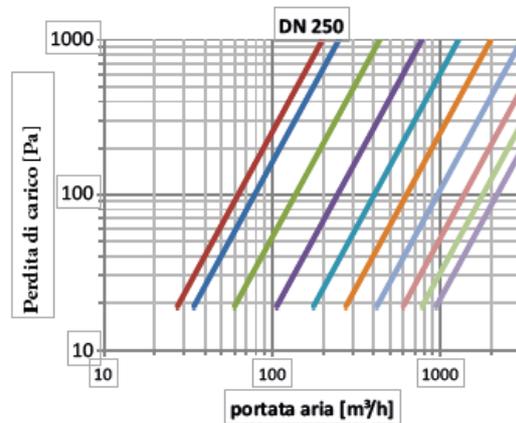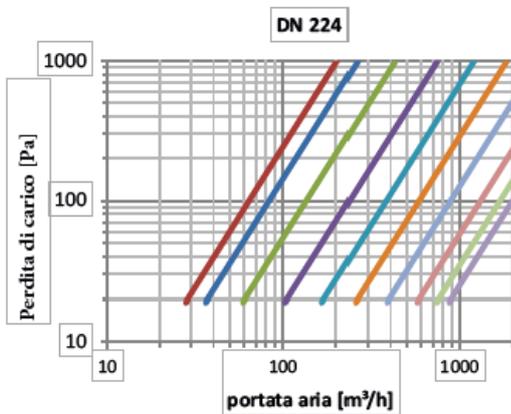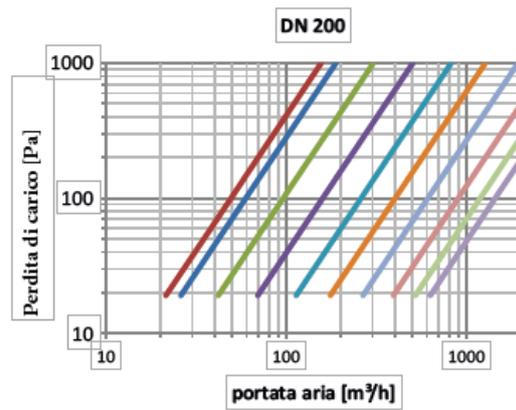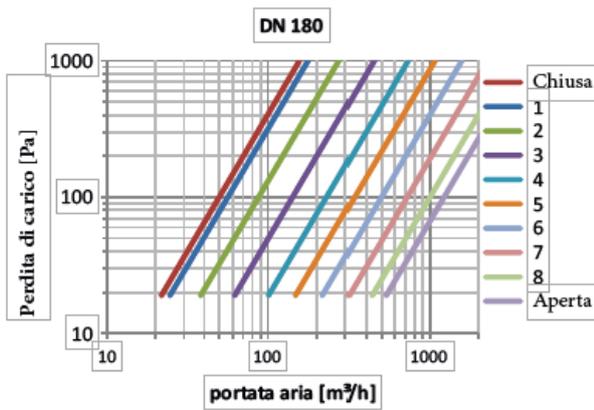

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso



DIAGRAMMA DI PORTATA

