


**BOCCHETTE DI MANDATA IN ACCIAIO PASSO  
20 MM**



**DESCRIZIONE**

Bocchette di mandata dell'aria con 1 o 2 ordini di alette orientabili singolarmente.

**CARATTERISTICHE**

**Materiale:** acciaio

**Finitura:** zincatura

**Installazione:** fissaggio con clips (su richiesta fori per viti)

**IMPIEGO**

Per la mandata dell'aria con installazione a parete o a canale negli impianti di ventilazione e condizionamento.


**A RICHIESTA**

Verniciatura colore bianco RAL o altri colori RAL a scelta.


**ACCESSORI**

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
- Controtelaio a murare in acciaio zincato
- Plenum isolato e non isolato EPB

### DISEGNI

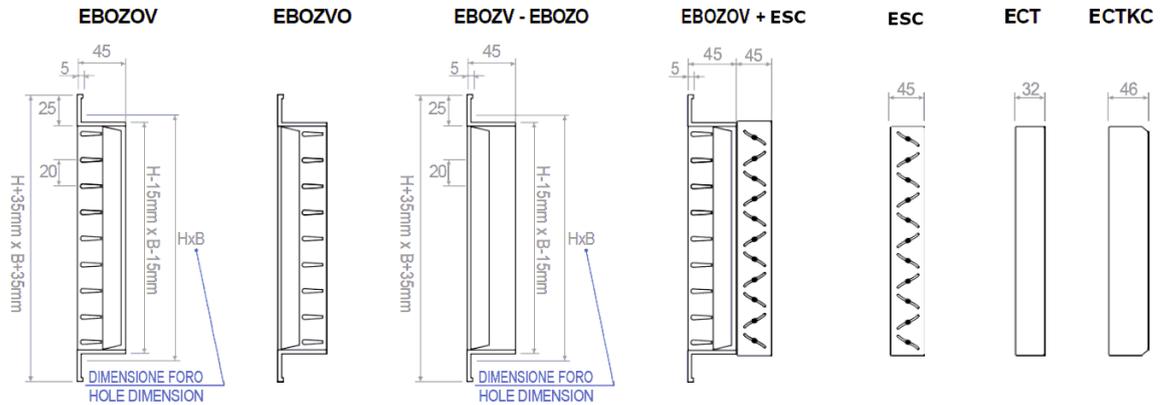


### TIPO DI FISSAGGIO

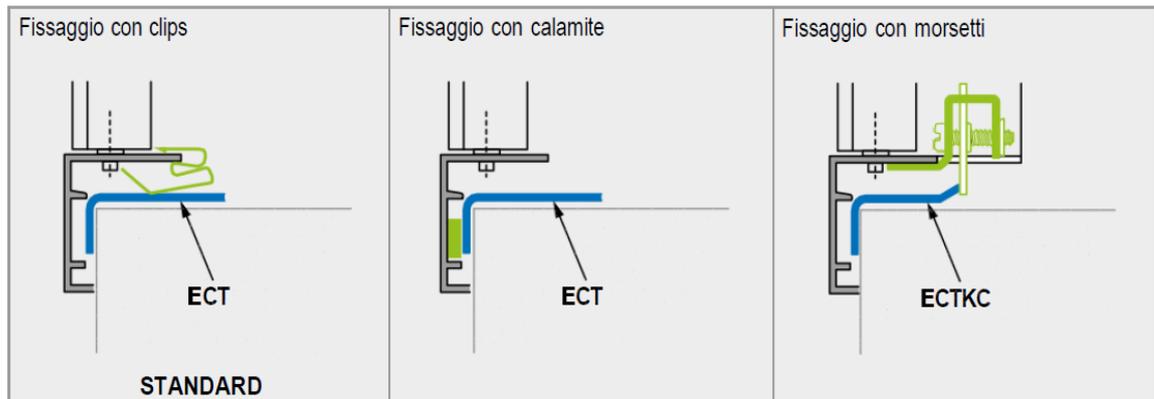

### TIPO DI FISSAGGIO CON VITI




### FORI

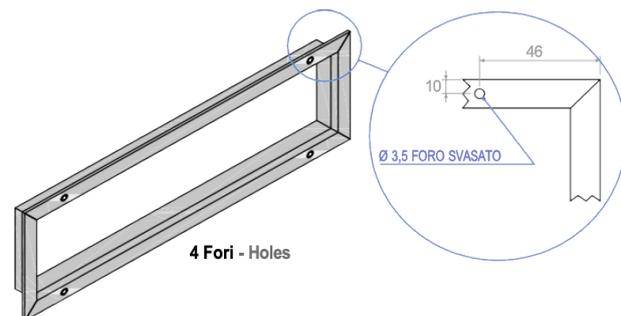

**BOCCHETTE DI MANDATA IN ACCIAIO PASSO 20 MM**

**DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA**

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

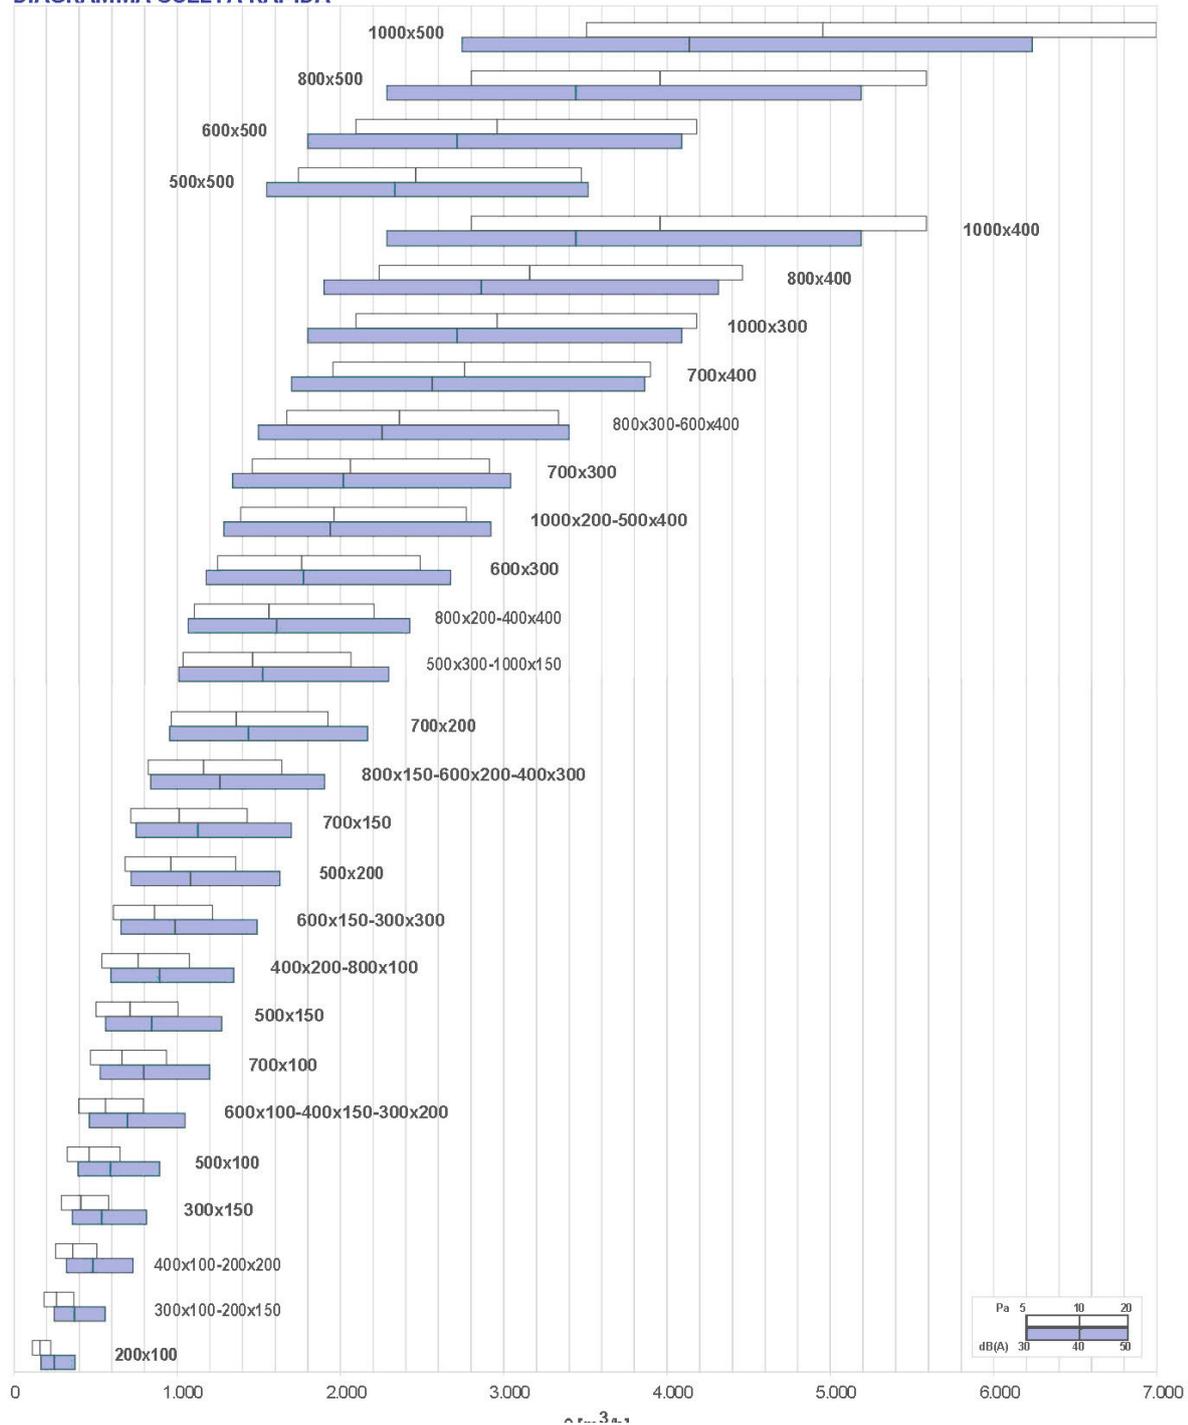

## DATI DI FUNZIONAMENTO EBOZ

Modello	Ak [m2]	Q [m3/h]		LWA [dB(A)]		X(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
200x100	0,0088	110	230	20	38	2,5	5,3	5	20
300x100-200x150	0,0144	180	370	22	40	3,3	6,7	5	20
400x100-200x200	0,02	260	510	25	41	4	7,9	5	20
300x150	0,0228	290	580	25	42	4,2	8,4	5	20
500x100	0,0256	330	650	26	42	4,5	8,9	5	20
600x100-400x150-300x200	0,0311	400	790	26	43	4,9	9,7	5	20
700x100	0,0367	470	930	27	44	5,3	10,6	5	20
500x150	0,0395	500	1010	27	44	5,5	11,1	5	20
400x200-800x100	0,0423	540	1080	28	45	5,7	11,4	5	20
600x150-300x300	0,0479	610	1220	28	45	6,1	12,1	5	20
500x200	0,0534	680	1360	29	46	6,4	12,8	5	20
700x150	0,0562	720	1430	29	46	6,6	13,1	5	20
800x150-600x200-400x300	0,0646	820	1640	29	46	7	14	5	20
700x200	0,0757	960	1920	30	47	7,6	15,2	5	20
500x300-1000x150	0,0813	1040	2070	31	47	7,9	15,8	5	20
800x200-400x400	0,0869	1110	2210	31	48	8,2	16,3	5	20
600x300	0,098	1250	2490	31	48	8,7	17,3	5	20
1000x200-500x400	0,1092	1390	2770	32	49	9,2	18,3	5	20
700x300	0,1147	1460	2910	32	49	9,4	18,7	5	20
800x300-600x400	0,1315	1670	3340	33	50	10	20,1	5	20
700x400	0,1537	1950	3900	33	50	10,8	21,7	5	20
1000x300	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
800x400	0,176	2240	4460	34	51	11,6	23,1	5	20
1000x400	0,2206	2800	5590	35	52	13	25,9	5	20
500x500	0,137	1740	3480	33	50	10,2	20,5	5	20
600x500	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
800x500	0,2206	2800	5590	35	52	13	25,9	5	20
1000x500	0,2764	3510	7000	36	53	14,5	29	5	20