


DIFFUSORI A GETTO ELICOIDALE



DESCRIZIONE

EDIE 1 - Diffusori a getto elicoidale regolabile ad alta induzione su pannello quadro.

COSTRUZIONI

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, deflettori in polipropilene nero RAL 9005

IMPIEGO

A soffitto, in mandata e ripresa (senza deflettori).
Altezza di installazione:
2,5-4,1 m

FISSAGGIO

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.


ACCESSORI

Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

DIFFUSORI A GETTO ELICOIDALE

DISEGNI

EDIE 1



EDIE 1R









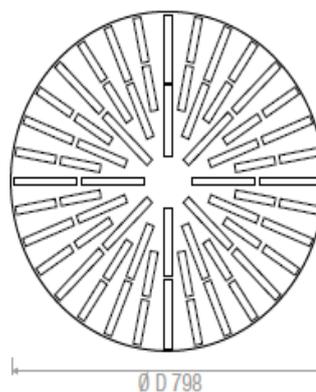


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

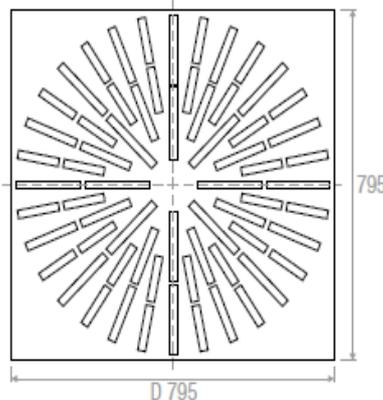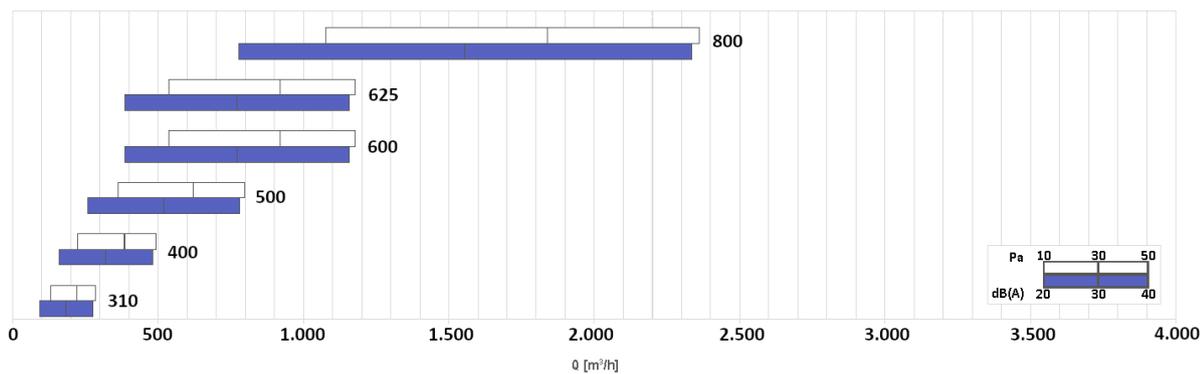

MODELLO EDIE1 - EDIE1R	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
310	0,0128	130	290	24	41	1,3	2,9	10	50
400	0,0223	230	490	24	41	1,8	3,8	10	50
500	0,0361	360	800	24	41	2,2	4,8	10	50
600	0,0536	540	1180	24	41	2,7	5,8	10	50
625	0,0536	540	1180	24	41	2,7	5,8	10	50
825	0,1081	1080	2360	24	40	3,8	8,2	10	50