


**BOCCHETTE LINEARI A BARRE ORIZZONTALI
FISSE**

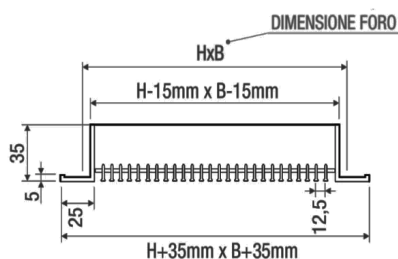

DESCRIZIONE

Bocchette a barre orizzontali fisse in alluminio con profili a deflessione 0° o 15°.

CARATTERISTICHE

Materiale: alluminio
Finitura: anodizzato naturale
Installazione: fissaggio a clips
 Su richiesta fori per viti.
 Lunghezza massima 2000 mm.
 Esecuzione senza cornice (B-1) x (H-1)

IMPIEGO

Per impianti di condizionamento e ventilazione, montaggio a soffitto, a parete, per fan-coil, a pavimento (perimetro non portante), sia in mandata che in ripresa.


ACCESSORI

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
- Controtelaio a murare
- Plenum zincato o isolato vedi modello EPB.


A RICHIESTA

Verniciatura nei colori RAL a scelta.

DISEGNI MODELLI

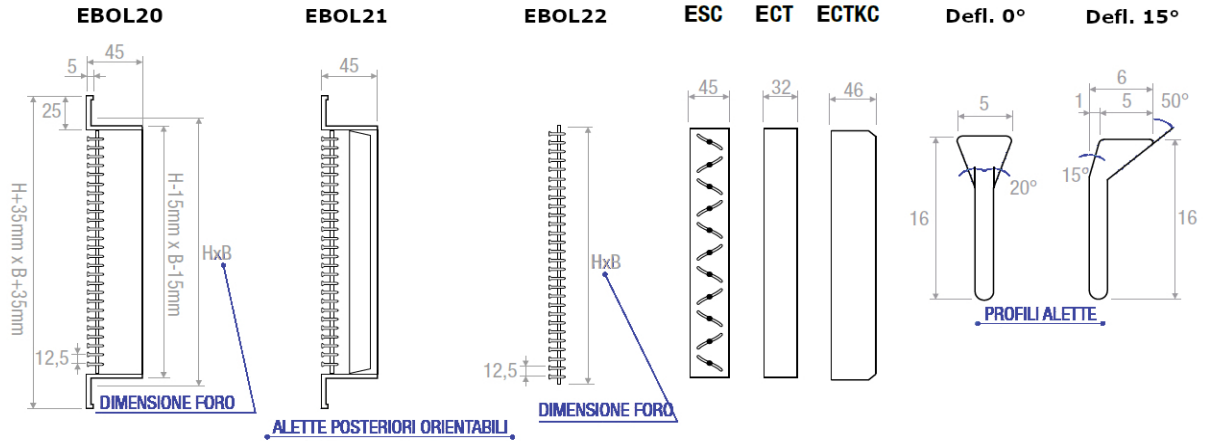


TIPO DI FISSAGGIO

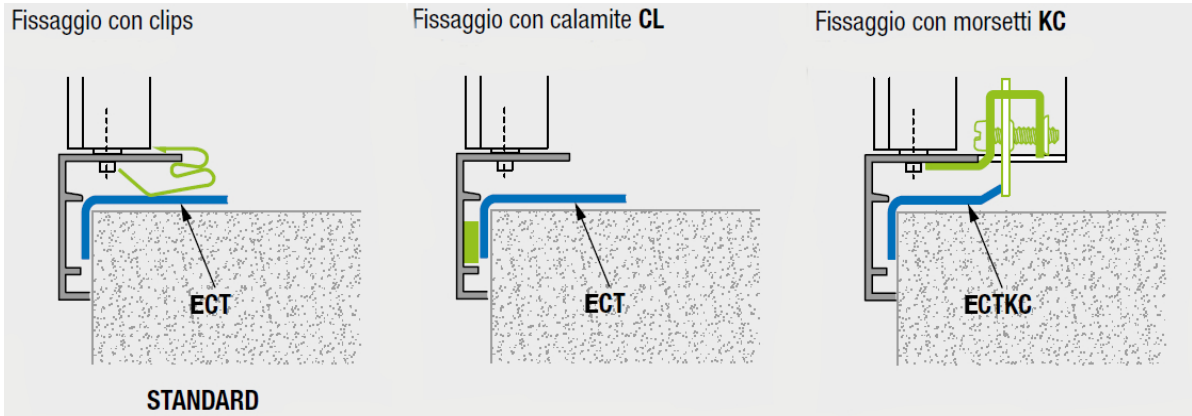


TIPO DI FISSAGGIO CON VITI

Fissaggio con viti



2 Fori

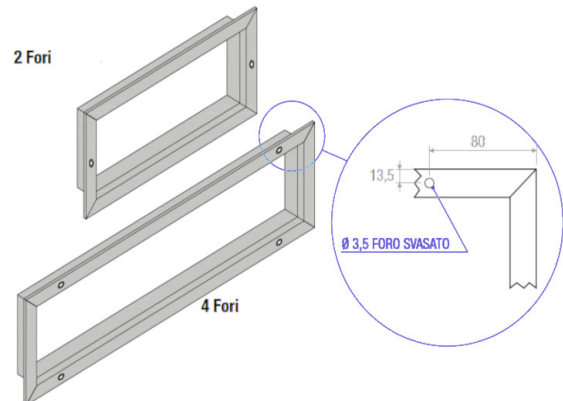


Quantità di fori per le viti di fissaggio Amount of holes for mounting screw					
Lato minore Smaller side	Lato maggiore - Longer side				
	200	250	300	350	≥400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

BOCCHETTE LINEARI A BARRE ORIZZONTALI
FISSE

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

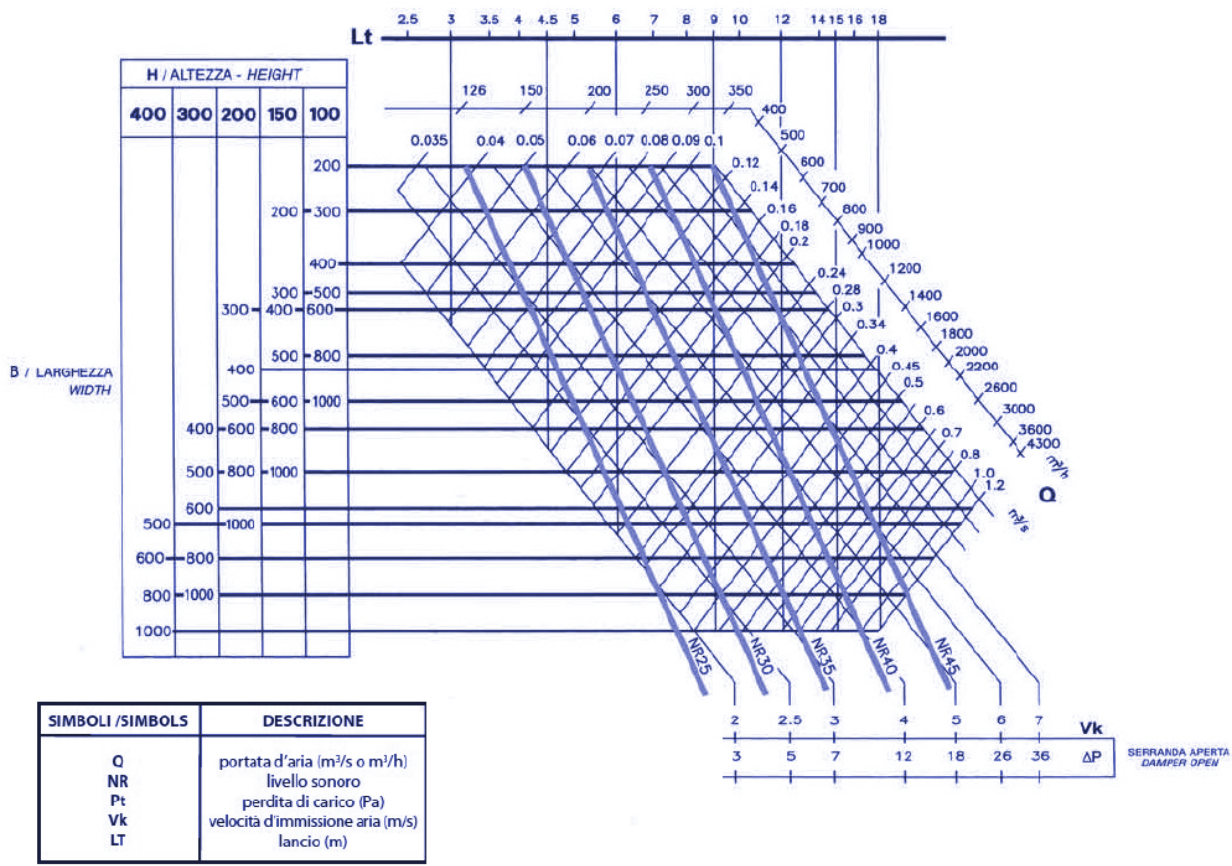

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

DATI DI FUNZIONAMENTO EBOL

Modello	Ak [m2]	Q [m3/h]		LWA [dB(A)]		X(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
400x75	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
500x75	0,0129	120	240	22	35	4,2	8	5	20
600x75	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
800x75	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
1000x75	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
1200x75	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
200x100	0,0021	50	100	20	31	1,9	3,3	5	20
300x100	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
400x100	0,0145	130	270	22	36	4,3	8,5	5	20
500x100	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
600x100	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
800x100	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
1000x100	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
1200x100	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
400x125	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
500x125	0,0284	260	530	26	40	6,1	12,1	5	20
600x125	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
800x125	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
1000x125	0,0669	610	1250	31	45	9,5	19	5	20
1200x125	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
300x150	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
400x150	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
500x150	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
600x150	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
800x150	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
1000x150	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
1200x150	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
300x200	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
400x200	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
500x200	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
600x200	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
800x200	0,0885	810	1660	32	46	11	22,1	5	20
1000x200	0,1132	1040	2120	34	47	12,6	25,2	5	20
1200x200	0,1379	1270	2590	35	49	14	28	5	20
400x300	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
500x300	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
600x300	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
800x300	0,1379	1270	2590	35	49	14	28	5	20
1000x300	0,1749	1610	3280	36	50	15,8	31,8	5	20
1200x300	0,2119	1950	3970	37	51	17,5	35,2	5	20
1000x400	0,2366	2170	4440	38	52	18,5	37,4	5	20
1200x400	0,2859	2630	5360	39	53	20,5	41,4	5	20