


TUBI FLESSIBILI CON FOGLIA DI POLIURETANO

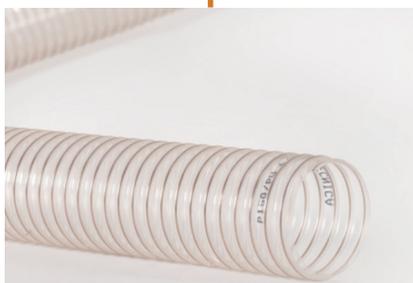

DESCRIZIONE

Tubo flessibile realizzato con foglia di poliuretano (Pu, sp, 1,10 mm) e spirale in filo d'acciaio armonico ramato. Superficie interna particolarmente scorrevole, idoneo per impieghi gravosi (alta abrasione).

CARATTERISTICHE

Colore: Trasparente

Pezzature: 10 m standard (a richiesta fino da 15 e 20m fino a Ø160mm)

Temperature impiego: -40°C +90°C (+125°C punte)

Comprimibilità assiale: 2,5:1

APPLICAZIONI

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali.
Trasporto pneumatico di fibre tessili, carta, ecc...

MANUTENZIONE

Verificare periodicamente lo stato di usura del tubo e provvedere alla sua immediata sostituzione nel caso di danneggiamenti e rotture. Prestare massima attenzione alle temperature di impiego del condotto.

DIAMETRI DI PRODUZIONE

40	50	60	65*	70	75*	76	80	90	100	110*	120	125*	127	130	140*	150	160	180	200	225*	250	275	300
----	----	----	-----	----	-----	----	----	----	-----	------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

*Diametri disponibili su richiesta.

Altri diametri diversi da quelli indicati sono disponibili previa verifica fattibilità.

EP150/PU

TUBI FLESSIBILI CON FOGLIA DI POLIURETANO

DATI TECNICI				
DIAMETRI	PRESSIONE DI ESERCIZIO	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO	RAGGIO DI CURVATURA INTERNO	PESO
[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[gr/m]
40	1,44	0,48	59	460
50	1,38	0,30	71	600
60	1,32	0,30	84	690
80	1,20	0,24	108	920
100	0,78	0,22	135	1250
120	0,72	0,18	160	1450
DIAMETRI	PRESSIONE DI ESERCIZIO	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO	RAGGIO DI CURVATURA INTERNO	PESO
[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[gr/m]
140	0,60	0,12	185	1680
150	0,48	0,12	200	1800
160	0,42	0,10	211	1960
180	0,36	0,08	236	2290
200	0,30	0,06	264	2620
250	0,24	0,05	325	3130
300	0,18	0,02	388	4050

I dati riportati nella presente tabella sono indicativi.

* I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente.

APPLICAZIONI

									
OEM	Flessibilità	Easy Pack	Resistenza allo strappo	Resistenza all'abrasione	Diametri calibrati*	Versione compatta*	Industria	Amagnetico*	Cappe aspiranti

*su richiesta

OPZIONI FILO	OPZIONI ADDITIVI	OPZIONI SERVICE
LZ filo zincato	AB antibatterico	CT colore traslucido
AM filo inox amagnetico	AL compatibile alimentare FDA	CC colore coprente
	AS antistatico $R \leq 10^9 \Omega$	MP marcatura personalizzata