

CONDOTTO RIGIDO ISOLATO




DESCRIZIONE

Condotto circolare in EPS Ø160 mm L: 1000mm con 1 connettore

DATI TECNICI

Conducibilità termica	W/mK (EN 12667)	0,032
Spessore della parete	mm	15
Resistenza termica	W-m2K	0,469
Classe resistenza al fuoco	EN 13501-1	E
Tenuta all'aria	EN13180	D
Campo di lavoro	°C	(-20/+80)

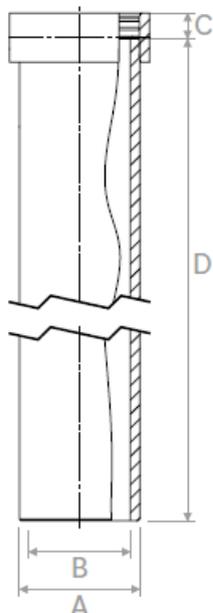

Modello		Ø A	Ø B	C	D
ETPE	mm	190	160	41	1000