


**UNITÀ DI FILTRAZIONE A CARBONE ATTIVO**

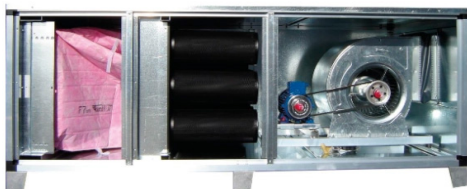

**DESCRIZIONE**

Le unità EVCUF sono la soluzione ideale per la filtrazione con deodorizzazione dell'aria. Ideali per ambienti civili ed industriali dove si richiede oltre alla filtrazione e anche la deodorizzazione dell'aria.

L'unità EVCUF è composto da:

- stadio filtrante pieghettato sintetico
- stadio filtrante a tasche flosce
- stadio filtrante a carbone

**CARATTERISTICHE**

Costruite con telaio in profilo estruso di alluminio naturale a tamponatura in pannelli di lamiera zincata tipo sandwich.

Rivestimento interno in poliuretano espanso.

Il ventilatore è del tipo a doppia aspirazione con girante pale avanti accoppiato al motore mediante cinghie trapezoidali e pulegge di cui la motrice a passo variabile. Le centrali vengono fornite complete di prefiltro EOPS (classe G3) e filtro a tasca morbida (classe F7) montati su telai portafiltro per agevolarne la manutenzione. Vengono poi fornite montate le cartucce tonde riempite con carbone attivo nostro modello EM205E.

**VERSIONI**

- EVCUFR Versione ridotta senza sez. F7 (SOLO TG. 1500 e 3000)

- EVCUF/V/R a richiesta:

Prestazioni diverse da quelle indicate.


Pannellatura sandwich inox o alluminio:

Con prefiltro metallico per applicazione su cappe da cucina:

- EVCUFSF Versione senza ventilatore e senza F7 (solo Tg. 1500, 3000 e 4500)

**IMPIEGO**

Aspirazione aria con presenza di odori, vapori, solventi organici. Particolarmente indicata nel settore della ristorazione o negli impianti industriali.

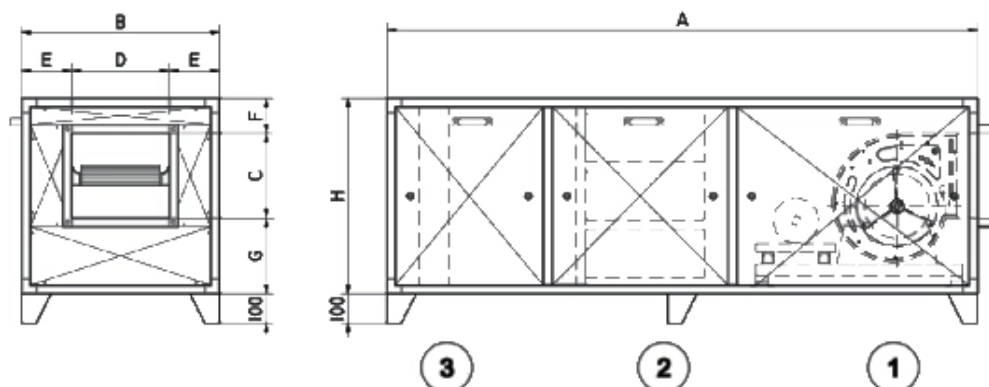

Orientamento M1-DX oppure M1-SX a richiesta

### LEGENDA:

1. Zona Ventilante
2. Zona Cartucce a Carboni attivi
3. Zona Prefiltri (EOS G4 + ETM2 F7)

Modello	Lunghezza A	Base B	Altezza H	C	D	E	F	G
EVCUF 1500	2000	670	670	220	230	220	230	220
EVCUF 3000	2000	670	670	290	330	170	120	260
EVCUF 4500	2100	1080	750	340	400	340	110	300
EVCUF 6000	2275	1280	800	400	470	405	80	320
EVCUF 7500	2275	1680	800	400	470	605	80	320
EVCUF 9000	2440	1280	1080	480	560	360	230	370
EVCUF 12000	2440	1280	1280	480	560	360	430	370

### DATI DI FUNZIONAMENTO EVCUF

Modello	Portata mc/h	Pa utili	Carbone attivo Kg	Peso macchina Kg
EVCUF 1500	1500	200	14	140
EVCUF 3000	3000	200	25	155
EVCUF 4500	4500	200	40	200
EVCUF 6000	6000	200	50	290
EVCUF 7500	7500	200	62	330
EVCUF 9000	9000	200	65	360
EVCUF 12000	12000	200	100	420

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

