


**DIFFUSORI A GETTO ELICOIDALE REGOLABILE
DA QUADROTTA**

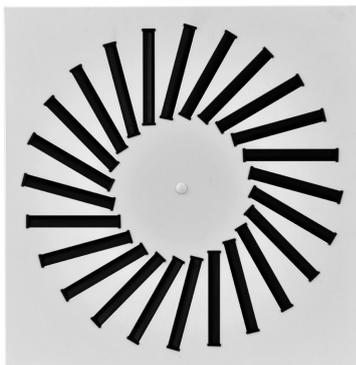

DESCRIZIONE

EDIE 2 - Diffusori a flusso elicoidale con getti regolabili

COSTRUZIONI

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, deflettori in polipropilene nero RAL 9005

IMPIEGO

A soffitto, in mandata e ripresa (senza deflettori).
Altezza di installazione:
2,5-4,1 m

FISSAGGIO

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

ACCESSORI

Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

EDIE2

DIFFUSORI A GETTO ELICOIDALE REGOLABILE DA QUADROTTA


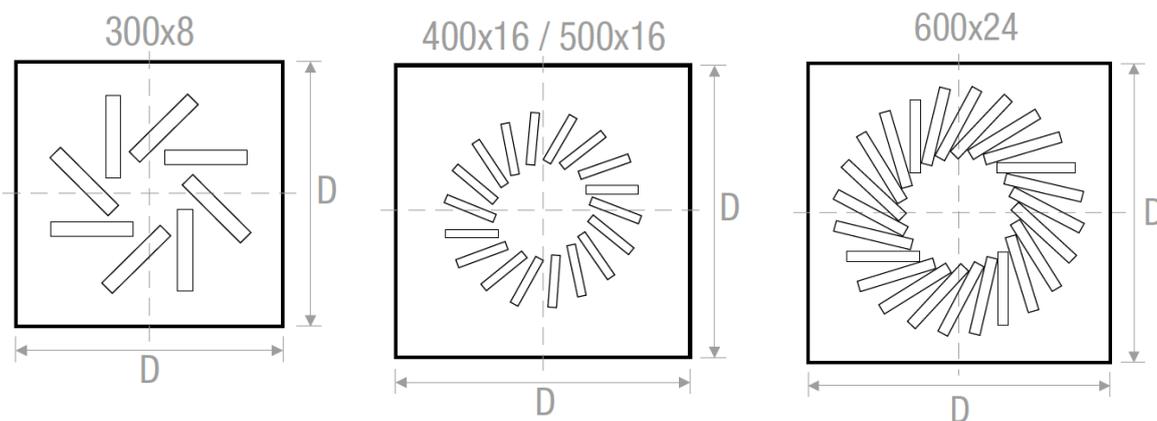


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

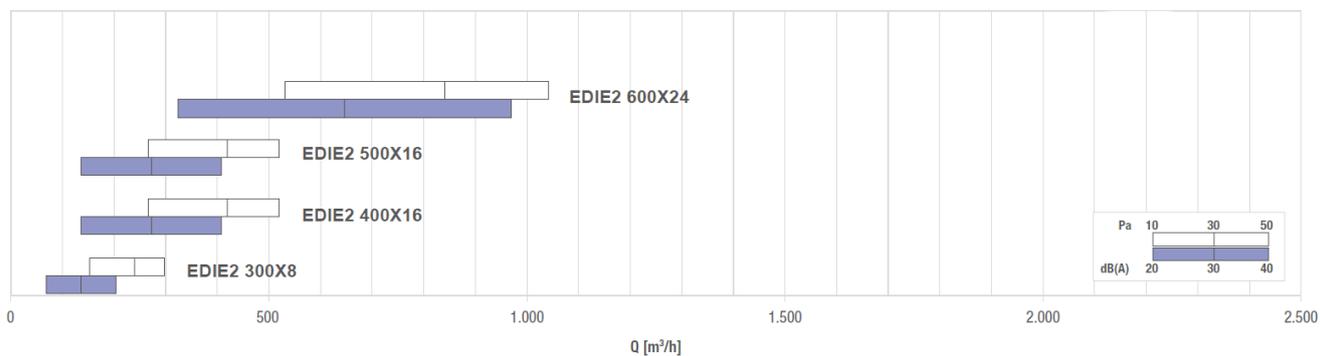

MODELLO EDIE2	Ak [m ²]	Q [m ³ /h]		LWA [dB(A)]		X(0,20) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
300x8	0,0095	150	300	32	54	1,8	3,5	10	50
400x16	0,0189	270	520	30	48	2,2	4,3	10	50
500x16	0,0189	270	520	30	48	2,2	4,3	10	50
600x24	0,0449	530	1040	26	42	2,9	5,6	10	50

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso