


DIFFUSORI A GETTO ELICOIDALE REGOLABILE

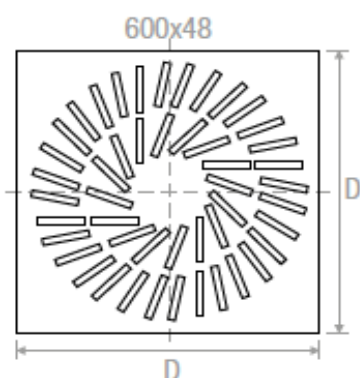

DESCRIZIONE

EDIE 2S - Diffusori a flusso elicoidale con getti regolabili

COSTRUZIONI

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, deflettori in polipropilene nero RAL 9005

IMPIEGO

A soffitto, in mandata e ripresa (senza deflettori).
Altezza di installazione:
2,5-4,1 m

FISSAGGIO

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

ACCESSORI

Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

EDIE2S

DIFFUSORI A GETTO ELICOIDALE REGOLABILE



air for life

DISEGNI


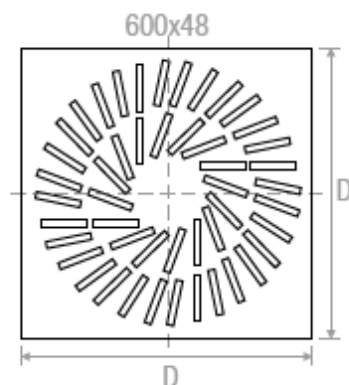


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

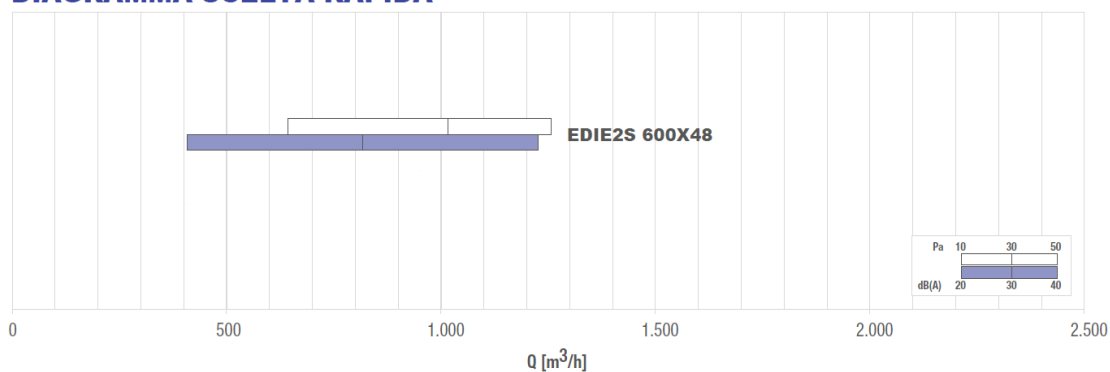

MODELLO EDIE2S	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
600x48	0,0568	640	1260	26	41	3,1	6,1	10	50

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso