


## Dati di ricerca

Portata[m3/h]	1241
Pressione[Pa]	604.8
Tipo di pressione	Psta
Alimentazione	all
Densità[m3/h]	1.205



Coclea stampata Pe - girante PP - Supporto motore in lamiera di acciaio verniciato polveri - Viteria acciaio INOX

## Etichetta






Codice	P252
Tensione[V]	400
Fasi	3
Corrente nominale[A]	
Poli	2
Peso[kg]	13
Frequenza[Hz]	50
Velocità[rpm]	2800
Potenza[kW]	0.37
IP	55
INS	

## Tabella motori


Classe IE	IE1
Taglia	63
Potenza[kW]	0.37
Corrente nominale[A]	1.05
Tensione[V]	400
Cos $\varphi$	0.78
n	0.65

## Punto di lavoro

Q [m3/h]	1241
Psta [Pa]	604.8
Ptot [Pa]	623.2
Pin [kW] [W]	269.0
nsta	0.787
ntot	0.81
Rpm	2800

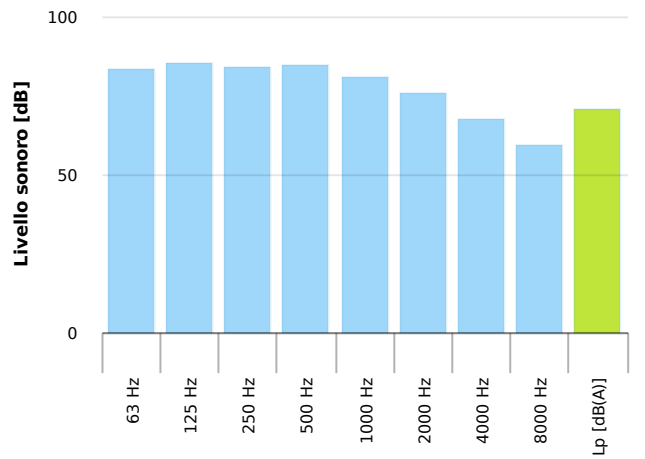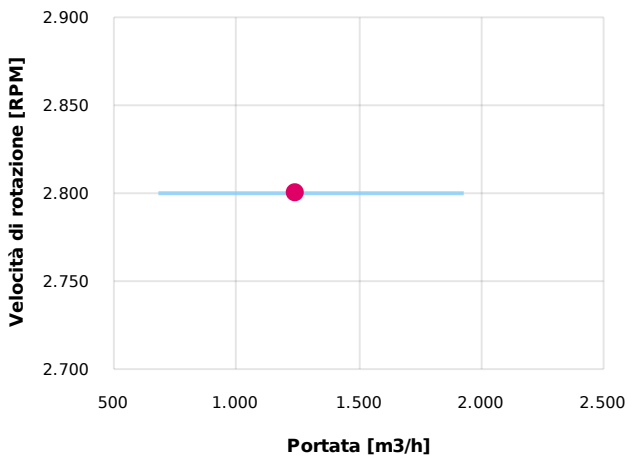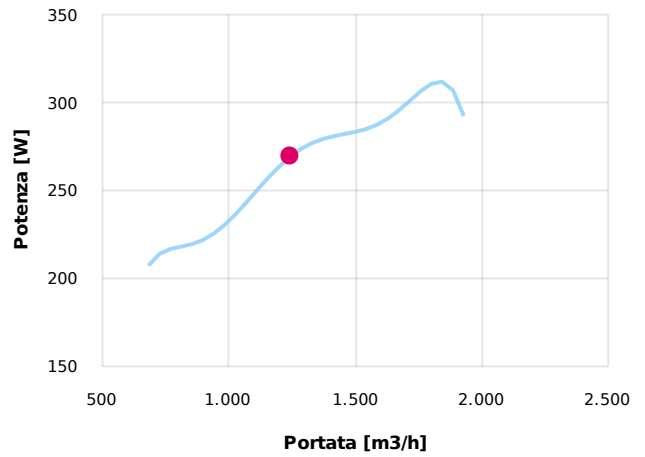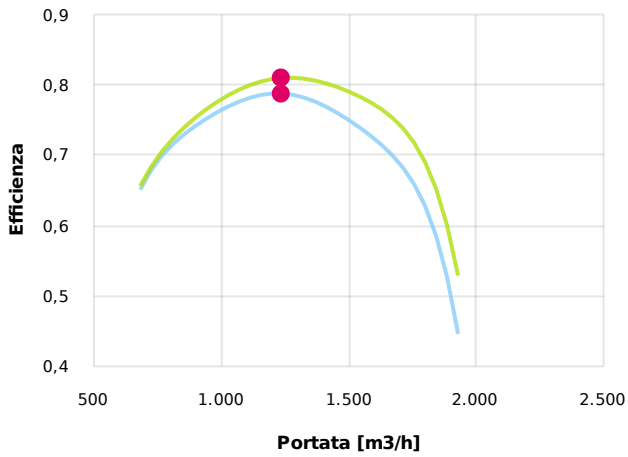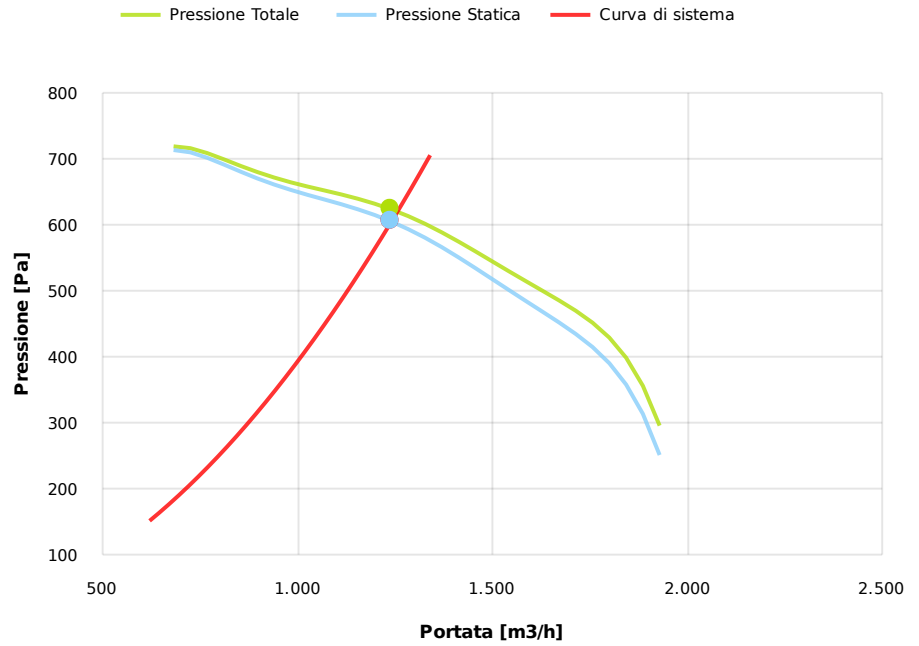

## Dimensioni

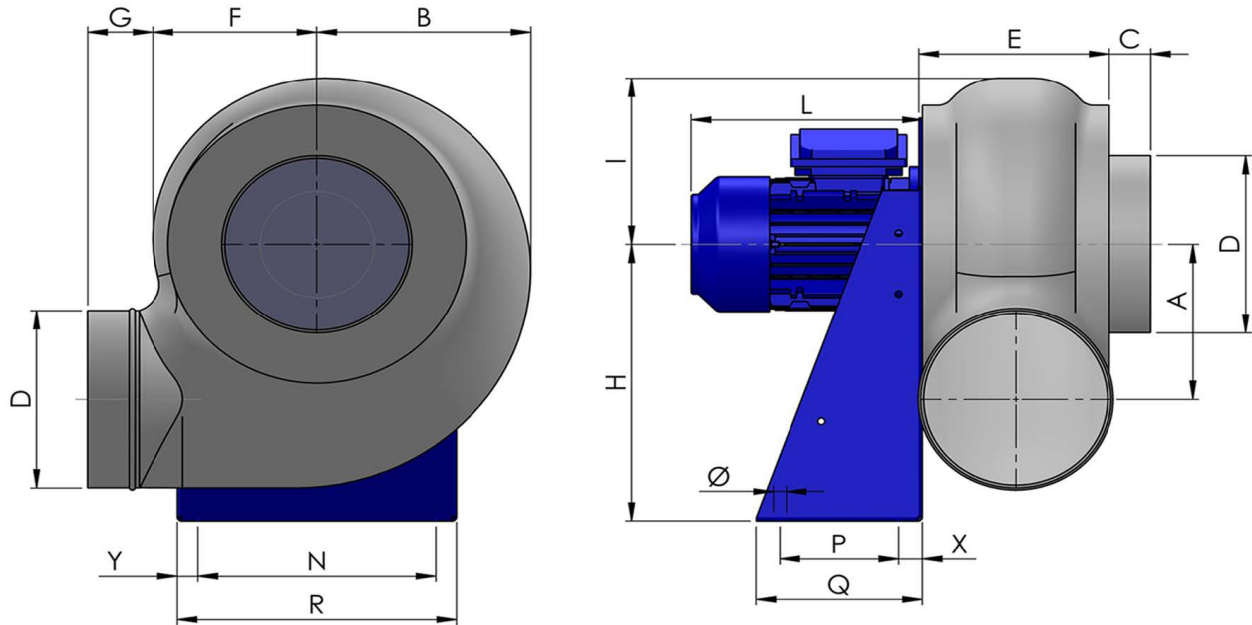

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Ø	P	Q
173	228	35	200	185	170	55	310	190	220	255	11	100	140
			R				X					Y	
			290				20					175	

## Configurazioni & cad

