


Dati di ricerca

Portata[m3/h]	2451
Pressione[Pa]	1098
Tipo di pressione	Psta
Alimentazione	all
Densità[m3/h]	1.205



Coclea stampata Pe - girante PP - Supporto motore in lamiera di acciaio verniciato polveri - Viteria acciaio INOX

Etichetta






Codice	P312
Tensione[V]	400
Fasi	3
Corrente nominale[A]	
Poli	2
Peso[kg]	26
Frequenza[Hz]	50
Velocità[rpm]	2850
Potenza[kW]	1.5
IP	55
INS	

Tabella motori


Classe IE	IE1	IE2	IE3
Taglia	90S	90S	90S
Potenza[kW]	1.5	1.5	1.5
Corrente nominale[A]	3.32	3.21	3.1
Tensione[V]	400	400	400
Cos φ	0.83	0.83	0.82
n	0.785	0.813	0.842

Punto di lavoro

Q [m3/h]	2451
Psta [Pa]	1098.
Ptot [Pa]	1128.
Pin [kW] [W]	904.1
nsta	0.828
ntot	0.85
Rpm	2850

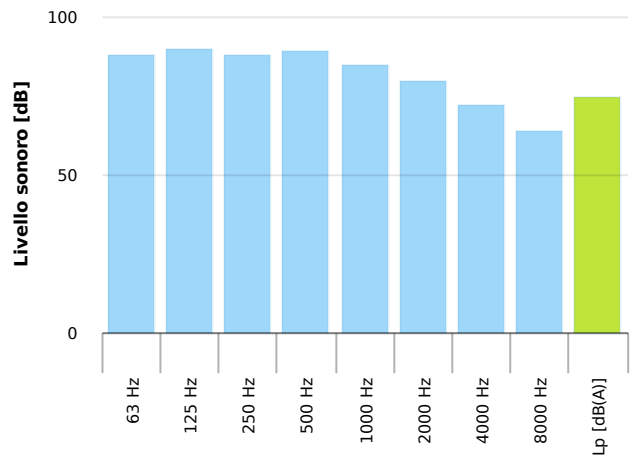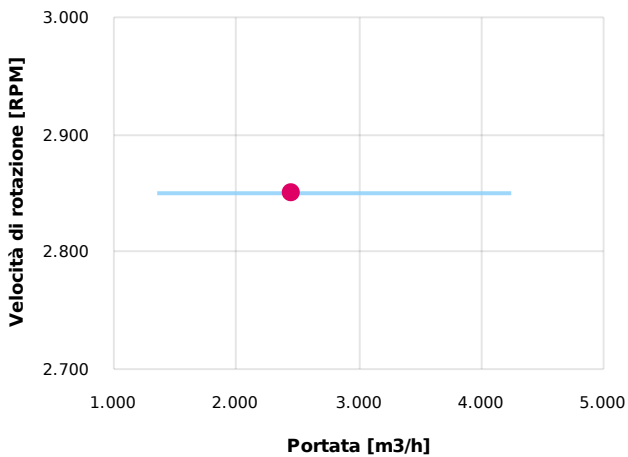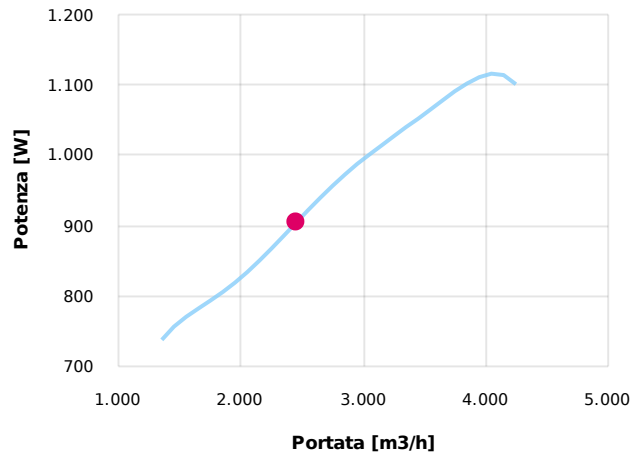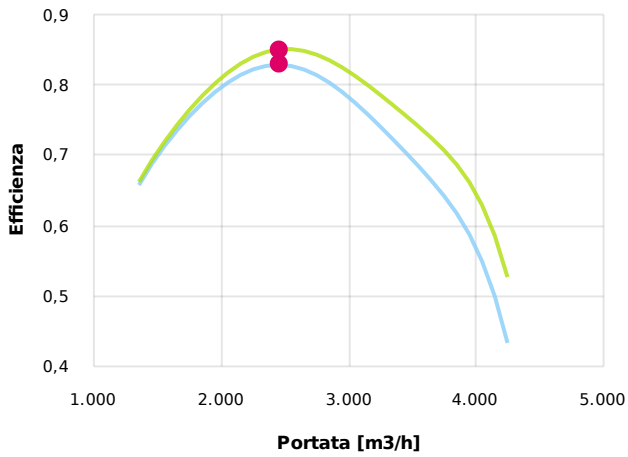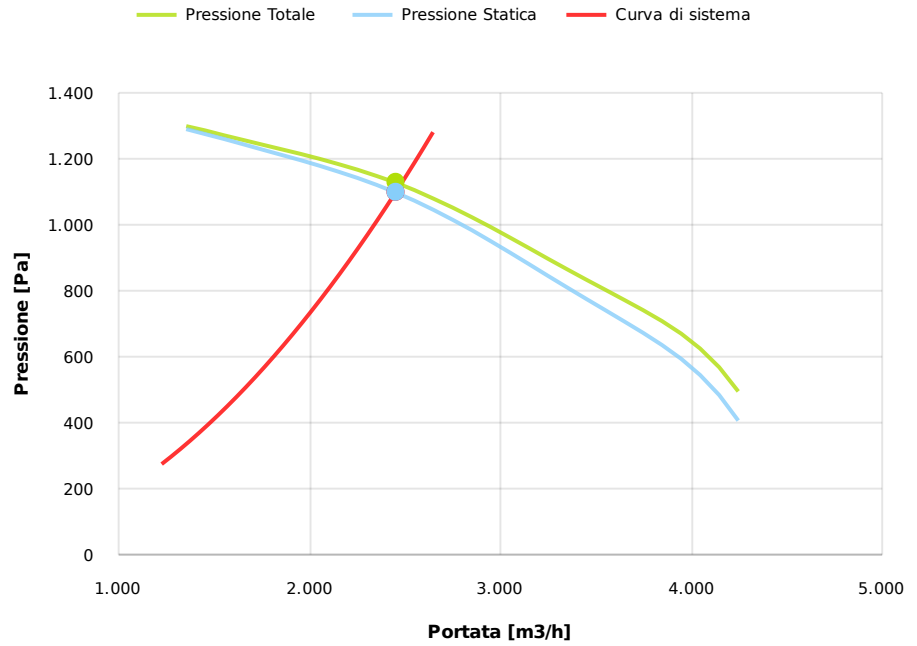

Dimensioni

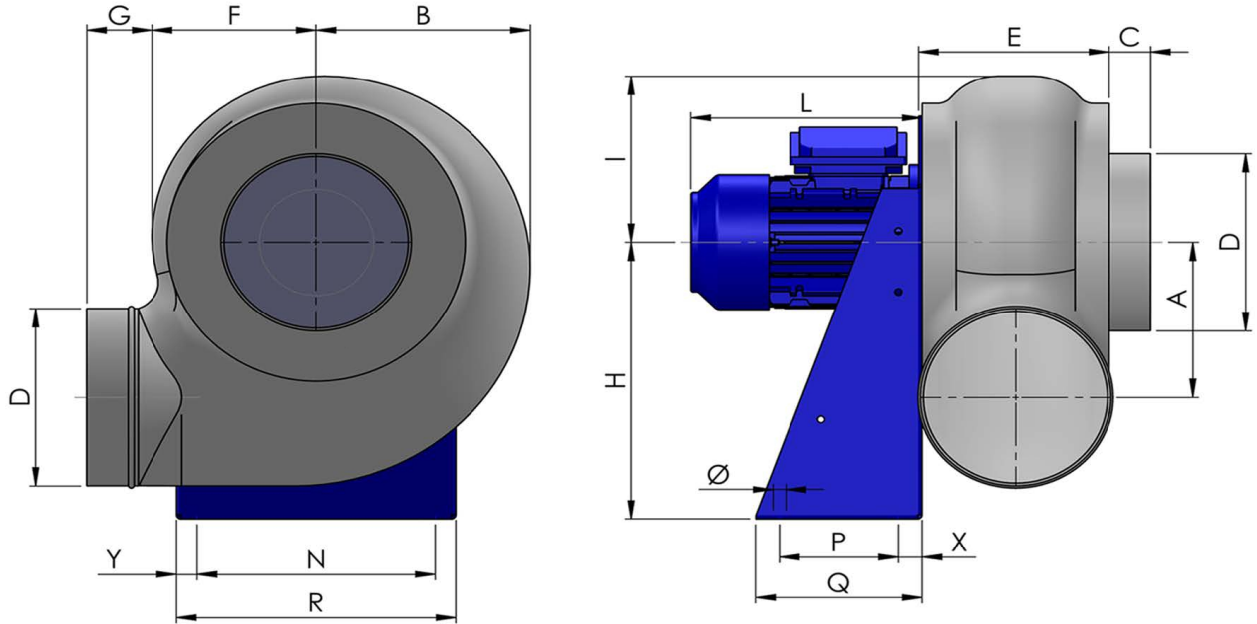

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Ø	P	Q
240	280	40	250	200	210	70	410	230	290	320	11	150	230
			R				X				Y		
			355				40				175		

Configurazioni & cad

