


Dati di ricerca

Portata[m3/h]	1675
Pressione[Pa]	352.4
Tipo di pressione	Psta
Alimentazione	all
Densità[m3/h]	1.205



Coclea stampata Pe - girante PP - Supporto motore in lamiera di acciaio verniciato polveri - Viteria acciaio INOX

Etichetta






Codice	P354
Tensione[V]	400
Fasi	3
Corrente nominale[A]	
Poli	4
Peso[kg]	23
Frequenza[Hz]	50
Velocità[rpm]	1400
Potenza[kW]	0.37
IP	55
INS	

Tabella motori


Classe IE	IE1
Taglia	71
Potenza[kW]	0.37
Corrente nominale[A]	1.11
Tensione[V]	400
Cos φ	0.74
n	0.65

Punto di lavoro

Q [m³/h]	1675
Psta [Pa]	352.4
Ptot [Pa]	361.1
Pin [kW] [W]	189.9
nsta	0.861
ntot	0.882
Rpm	1400

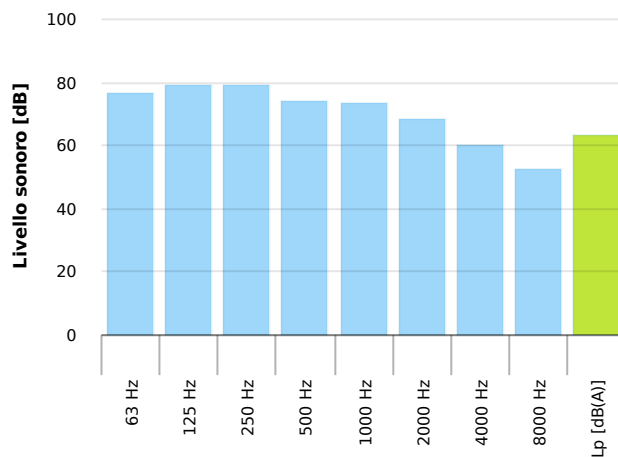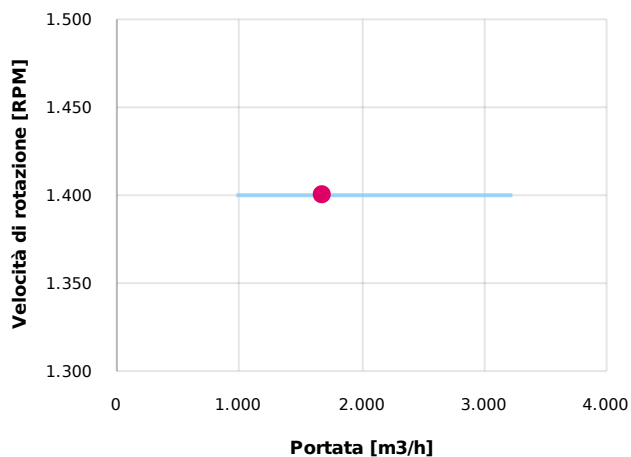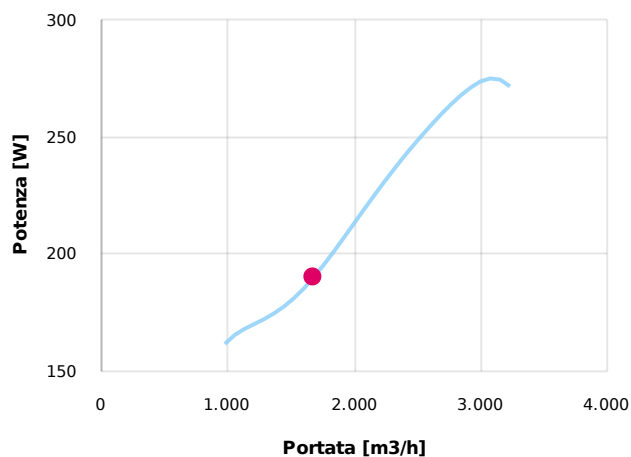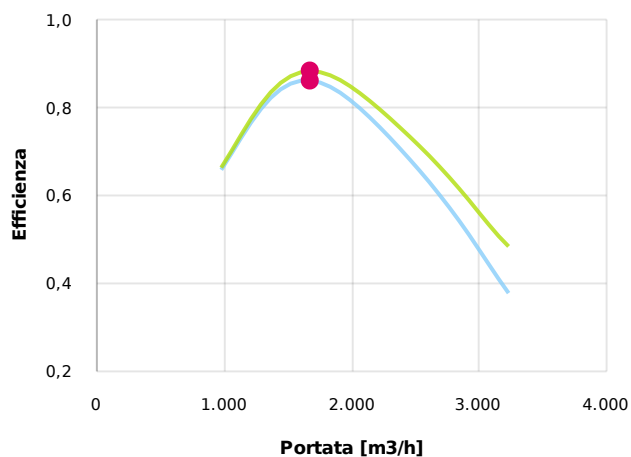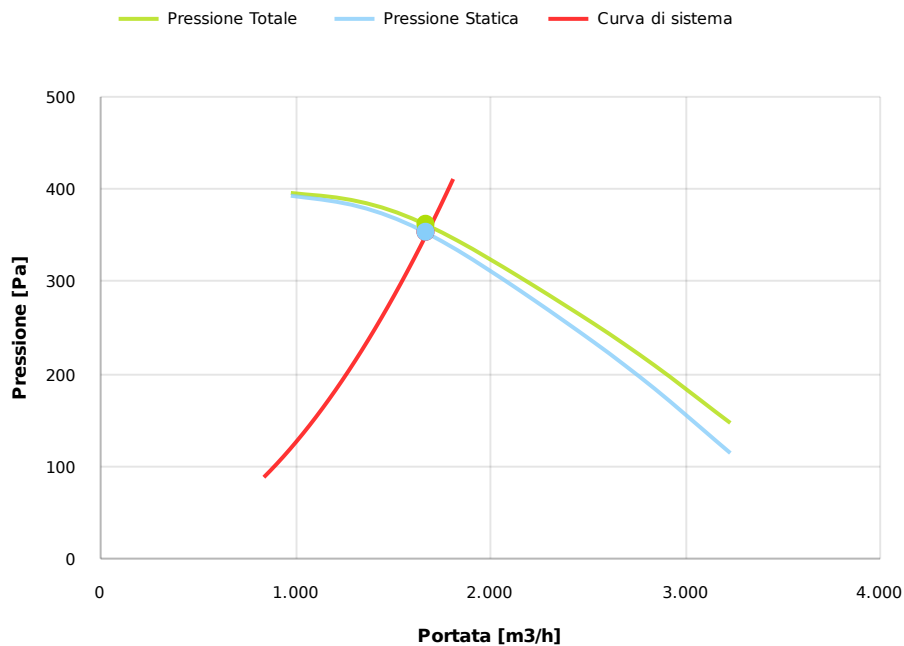

Dimensioni

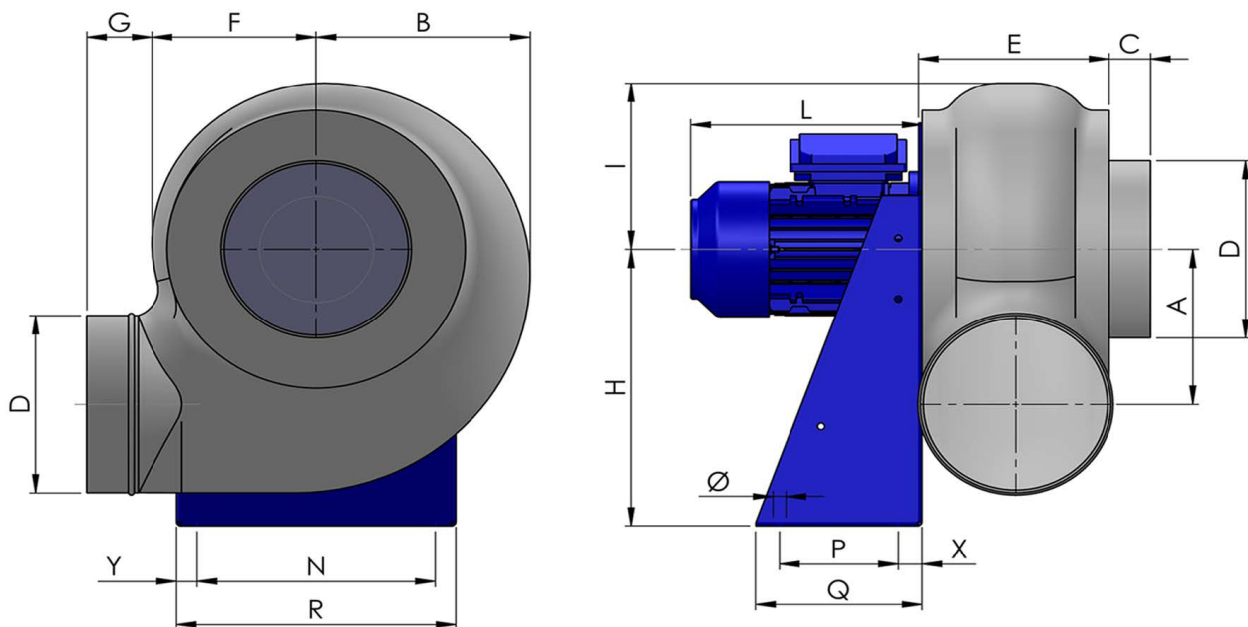


A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Ø	P	Q
260	312	40	280	237	230	55	445	270	220	355	11	150	230


R	X	Y
390	40	17.5

Configurazioni & cad


LG 0°




LG 45°




LG 90°




LG 135°




LG 180°




LG 225°




LG 270°




LG 315°




RD 0°




RD 45°




RD 90°




RD 135°




RD 180°



RD 225°



RD 270°



RD 315°

