


Dati di ricerca

Portata[m3/h]	2573
Pressione[Pa]	413.2
Tipo di pressione	Psta
Alimentazione	all
Densità[m3/h]	1.205



Coclea stampata Pe-el conduttivo - girante PP - supporto motore in lamiera di acciaio verniciato polveri - viteria acciaio INOX

Etichetta






Codice	P404
Tensione[V]	400
Fasi	3
Corrente nominale[A]	
Poli	4
Peso[kg]	33
Frequenza[Hz]	50
Velocità[rpm]	1410
Potenza[kW]	0.55
IP	55
INS	

Tabella motori


Classe IE	IE1
Taglia	71
Potenza[kW]	0.55
Corrente nominale[A]	1.6
Tensione[V]	400
Cos φ	0.75
n	0.66

Punto di lavoro

Q [m³/h]	2573
Psta [Pa]	413.2
Ptot [Pa]	426.1
Pin [kW] [W]	359.8
nsta	0.82
ntot	0.845
Rpm	1410

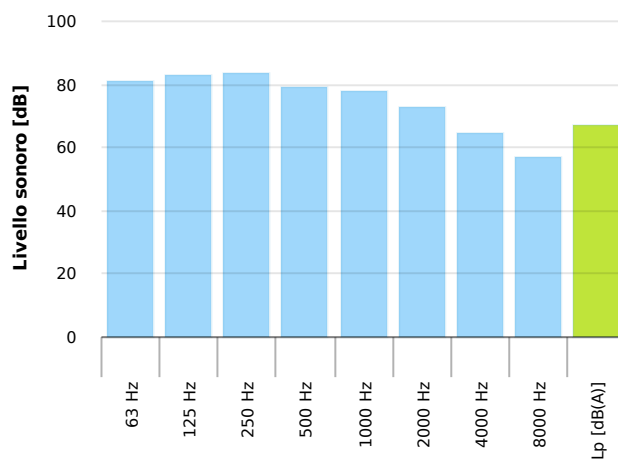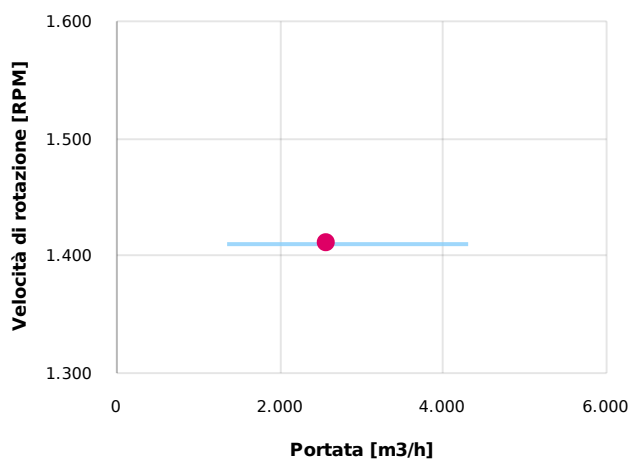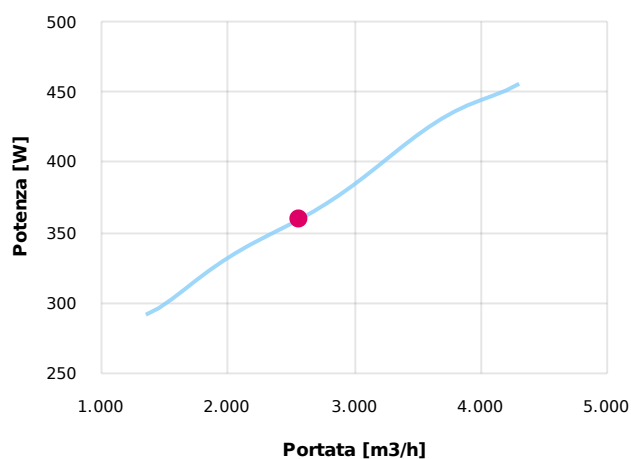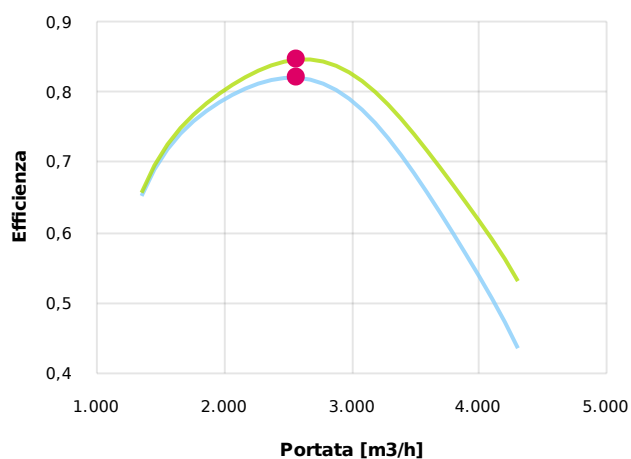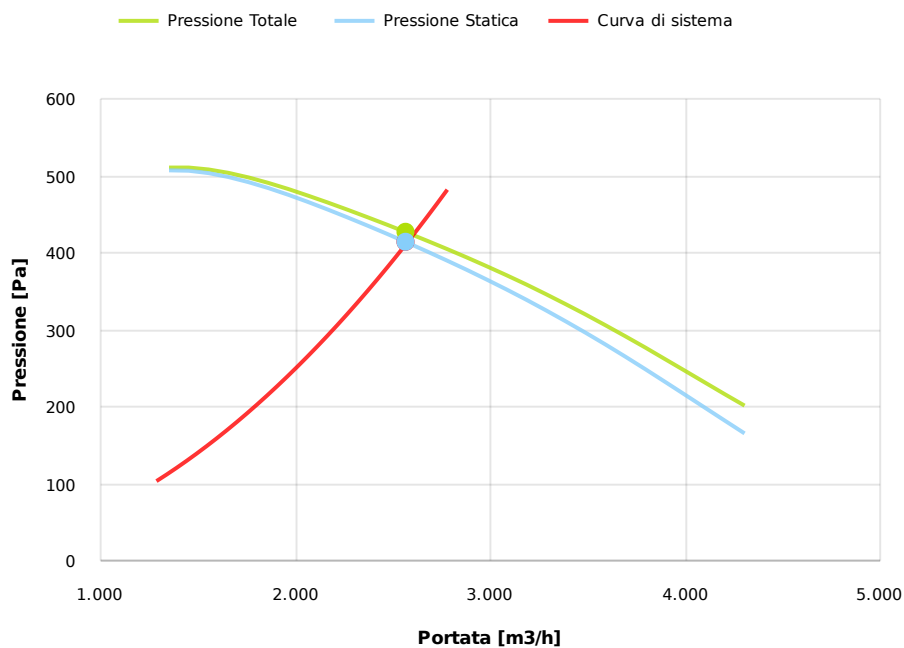

Dimensioni

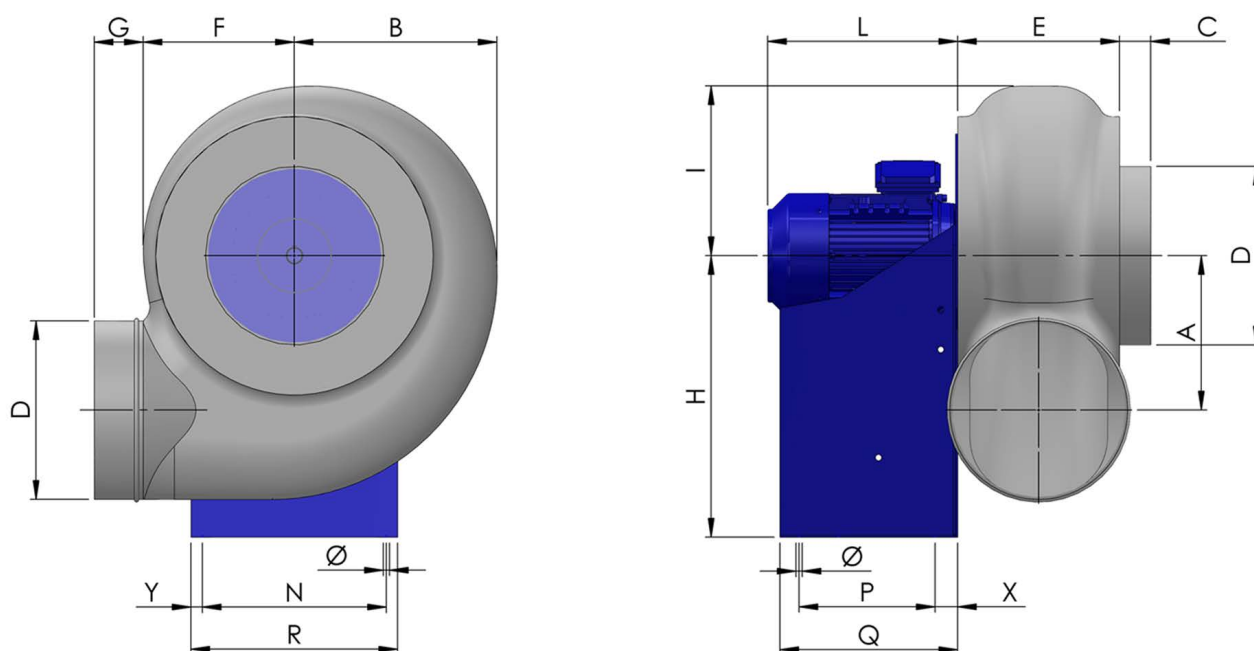

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Ø	P	Q
290	356	40	315	252	264	55	495	295	240	325	11	170	250
R							X				Y		
365							40				20		

Configurazioni & cad

