

VALVOLA DI RIPRESA O MANDATA



DESCRIZIONE

Valvole di ripresa o mandata costruite in polipropilene o acciaio verniciato di colore bianco, con cono centrale regolabile.

CARATTERISTICHE


Materiale: polipropilene o acciaio.

Finitura: verniciato bianco RAL 9010.

Installazione: con viti non apparenti.

IMPIEGO

Montati a soffitto, direttamente a canale. per la ventilazione o la ripresa in locali di servizio, bagni e negozi.

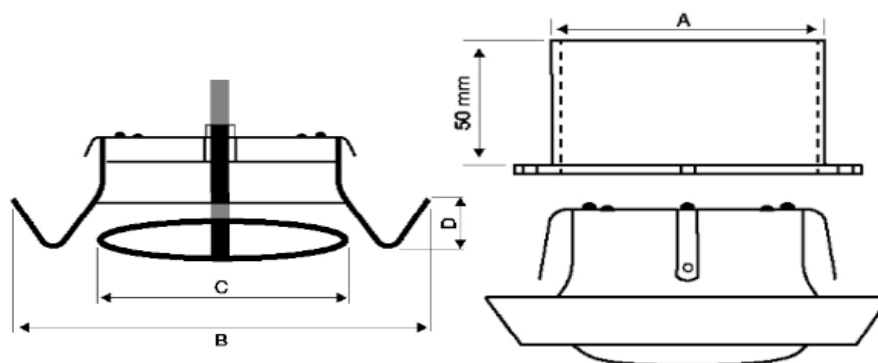

Modello	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	L
100	99	149	89	20	50
125	124	165	109	20	50
150	148	185	130	20	50
160	158	195	130	20	50
200	199	230	177	20	50

DATI DI FUNZIONAMENTO

*in funzione all'apertura del cono:
 - bassa rumorosità - basse perdite di carico
 Q: portata aria consigliata (mc/h)

Modello	S	Portata mc/h	Perdita di carico Pa	dB(A)
100	15	54	25	25
	18	72	40	30
	20	108	80	38
125	9	72	58	38
	17	108	68	35
	23	144	70	35
150	10	108	70	40
	18	144	68	35
	25	180	70	33
160	10	108	70	40
	18	144	68	35
	25	180	70	33
200	17	107	60	38
	22	144	68	35
	25	180	72	35