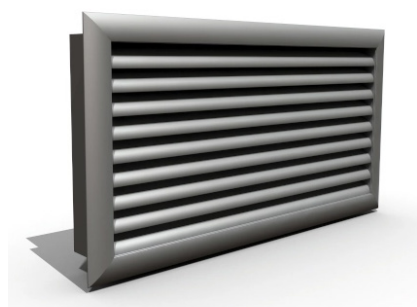


GRIGLIA TAGLIAFUOCO

DESCRIZIONE

Griglia con resistenza al fuoco fino a EI 60 installabile in diverse applicazioni murarie e certificata secondo EN1634.1, EN1364-1 E1364-2.

Facile da installare ed esteticamente gradevole può essere fornita in tre colorazioni diverse, RAL 9022 standard. Colorazioni RAL 9016 e RAL 7024 a richiesta.

IMPIEGO

La griglia GZ60 può essere impiegata come griglia tagliafuoco o come griglia di transito in parete rigida, pavimento rigido, parete in cartongesso e pannelli in legno.

CARATTERISTICHE



Alette in materiale intumescente.

Il modello standard prevede la mancanza della cornice prevista solo su richiesta come anche la controcornice necessaria nel caso si voglia ottenere una griglia di transito resistente al fuoco.

ACCESSORI

GZKF cornice fissa per configurazione tipo griglia di ripresa (es. EGRA).

GZKV controcornice per configurazione tipo griglia di transito (es. EGRT).


CERTIFICAZIONE

INSTALLAZIONE SU	CARATTERISTICHE	CERTIFICAZIONE
Parete rigida	parete in cemento armato 100 mm	EI 60/B EW 90 (ve)
Pavimento rigido	pavimento in cemento armato 100 mm	EI 60 (ho)
Parete leggera	cartongesso 100mm	EI 60 (ve)
Pannelli	pannelli in legno 50 mm	EI 30/ EI 60 / EW60 / EW30 (ve)
	pannelli in legno 40 mm	EI 30 / EW30 (ve)