EGRT

GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO



DESCRIZIONE

Griglie con particolare profilo antiluce in alluminio con passo 20 mm per consentire un'ottimale circolazione dell'aria da un locale all'altro.

CARATTERISTICHE

Materiale: alluminio
Finitura: anodizzato naturale
Installazione: con fori per viti a vista

IMPIEGO

Montata su pareti divisorie o porte, consente una ottimale circolazione dell'aria e garantisce un equilibrio di pressione in locali adiacenti di edifici climatizzati con sistemi centralizzati ad aria.

MODELLI

EGRT 1: griglia completa di controcornice
EGRT 2: griglia senza controcornice

DIFFUSIONE

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

EGRT

GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO

DISEGNI

EGRT

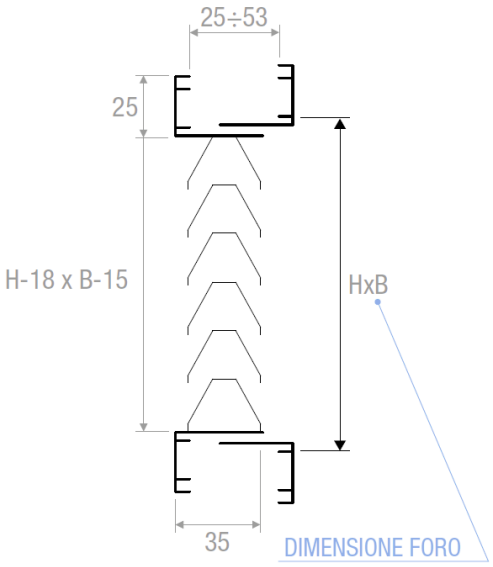

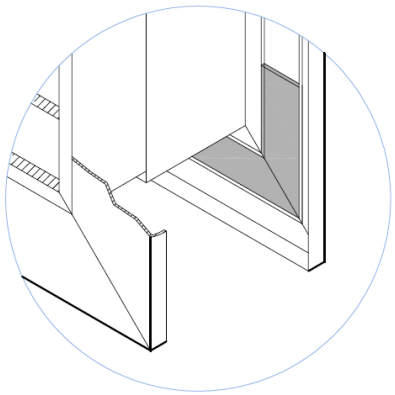

PARTICOLARE INSERIMENTO CONTROCORNICE

TIPO DI FISSAGGIO



Quantità di fori per le viti di fissaggio					
Lato minore	Lato maggiore				
	200	250	300	350	≥400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

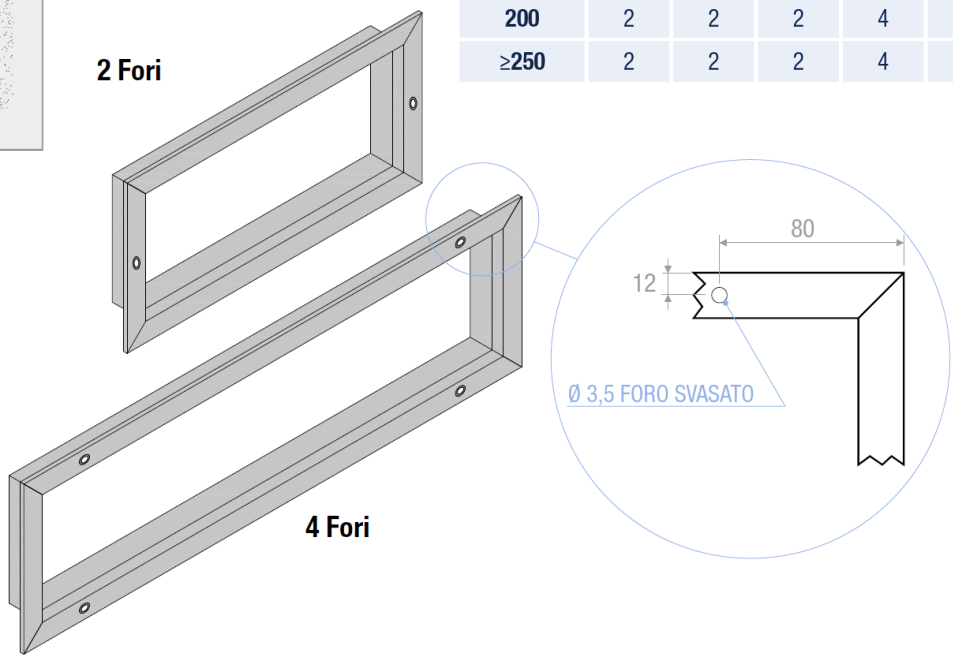

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

EGRT

GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

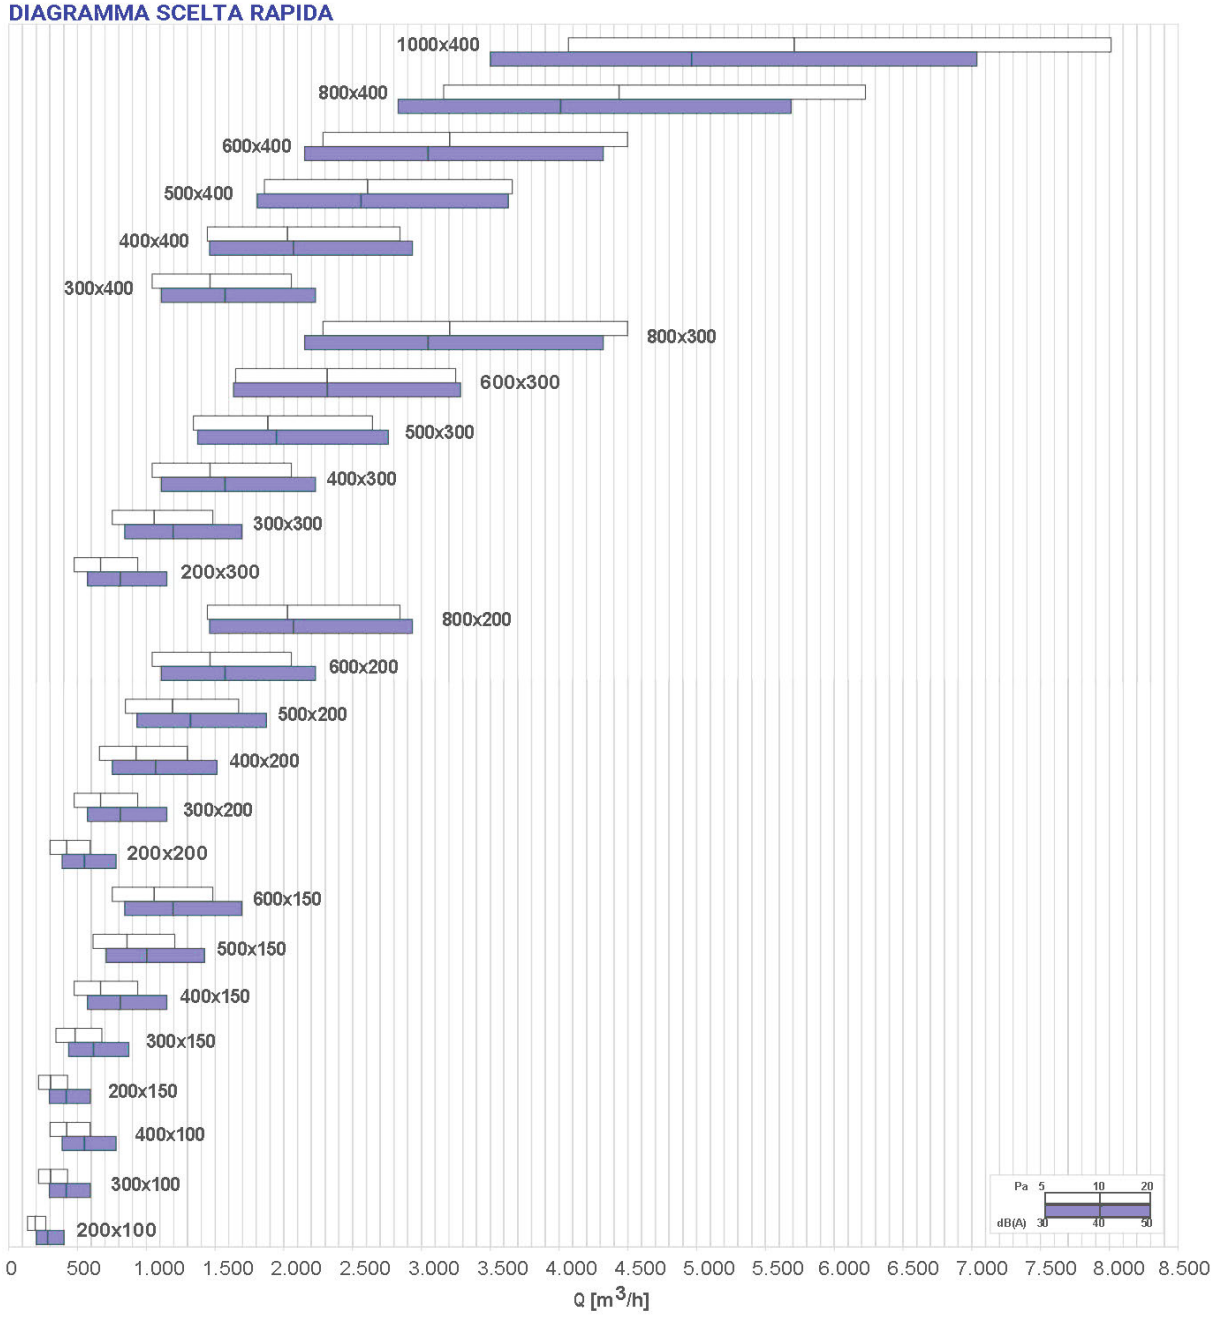

DIFFUSIONE

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

EGRT

GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO

erregi
air for life

DATI DI FUNZIONAMENTO EGRT							
Modello	Ak [m2]	Q [m3/h]		LWA [dB(A)]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
200x100	0,014	30	60	24	39	5	20
300x100	0,0209	40	90	22	40	5	20
400x100	0,0276	60	120	24	40	5	20
500x100	0,0344	70	150	23	40	5	20
600x100	0,0411	90	180	25	40	5	20
700x100	0,0478	110	220	26	41	5	20
800x100	0,0545	120	250	25	41	5	20
900x100	0,0611	140	290	26	42	5	20
1000x100	0,0678	160	320	26	42	5	20
300x160	0,033	70	140	24	39	5	20
400x160	0,0438	100	200	26	41	5	20
500x160	0,0545	120	250	25	41	5	20
600x160	0,0651	150	310	26	42	5	20
700x160	0,0757	180	360	26	42	5	20
800x160	0,0863	210	420	27	42	5	20
900x160	0,0968	230	480	26	43	5	20
1000x160	0,1073	260	530	27	43	5	20
200x200	0,0276	60	120	24	40	5	20
300x200	0,0411	90	180	25	40	5	20
400x200	0,0545	120	250	25	41	5	20
500x200	0,0678	160	320	26	42	5	20
600x200	0,081	190	390	26	42	5	20
700x200	0,0942	230	460	27	42	5	20
800x200	0,1073	260	530	27	43	5	20
900x200	0,1204	300	610	27	43	5	20
1000x200	0,1335	330	680	27	43	5	20
300x300	0,0611	140	290	26	42	5	20
400x300	0,081	190	390	26	42	5	20
500x300	0,1007	240	500	26	43	5	20
600x300	0,1204	300	610	27	43	5	20
400x400	0,1073	260	530	27	43	5	20
500x400	0,1335	330	680	27	43	5	20
600x400	0,1595	410	830	28	44	5	20
700x400	0,1855	480	980	28	44	5	20
800x400	0,2114	560	1140	29	45	5	20
900x400	0,2372	640	1290	29	45	5	20
1000x400	0,2629	710	1450	29	45	5	20

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso