


TUBI FLESSIBILI CON LAMINA DI ACCIAIO INOX AGGRAFFATA

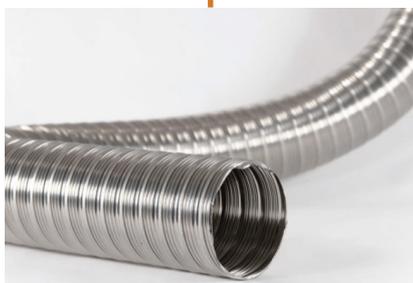

DESCRIZIONE

Tubi flessibili realizzati con lamina di acciaio inox AISI 316 aggraffata a spirale.

CARATTERISTICHE

Colore: naturale inox

Pezzature:

- per Ø da 60 a 150 mm rotoli da 10-30 m

- per Ø 160 mm rotoli da 10-27 m

- per Ø 180 mm rotoli da 10-25 m

- per Ø da 200 a 250 mm rotoli da 10-20 m

- per Ø da 300 a 350 mm rotoli da 4 m

Spessore: 0,12 mm

Temperatura impiego: fino a 450°C (punte fino a 700°C)

Classe 0

IMPIEGO

Collegamento caldaie, camini, scaldabagni, stufe a gas, forni di panificazione, pizzerie e carrozzerie con particolari problemi di passaggi a murare.

Aspirazione di gas e vapori anche in presenza di particolari agenti atmosferici corrosivi.

ROTOLE DA 25M

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 60 | 70 | 75 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

BARRE STESE DA 3M

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 250 | |
| 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |

APPLICAZIONI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Residenziale | Temperatura d'impiego | Resistenza Agenti Chimici | Industria | Building | Cappe aspiranti | Aspirazione alte Temperature |