

GRIGLIE STAMPATA RETTANGOLARE IN ACCIAIO VERNICIATO GRIGIO



DESCRIZIONE

Griglie stampate di aspirazione o mandata in acciaio.

IMPIEGO


Per il prezzo altamente competitivo e per il disegno, è molto usata in installazioni domestiche sia come griglia di ripresa che di transito.

A RICHIESTA

Griglia completa di serranda

EGRSV

GRIGLIE STAMPATA RETTANGOLARE IN ACCIAIO VERNICIATO GRIGIO

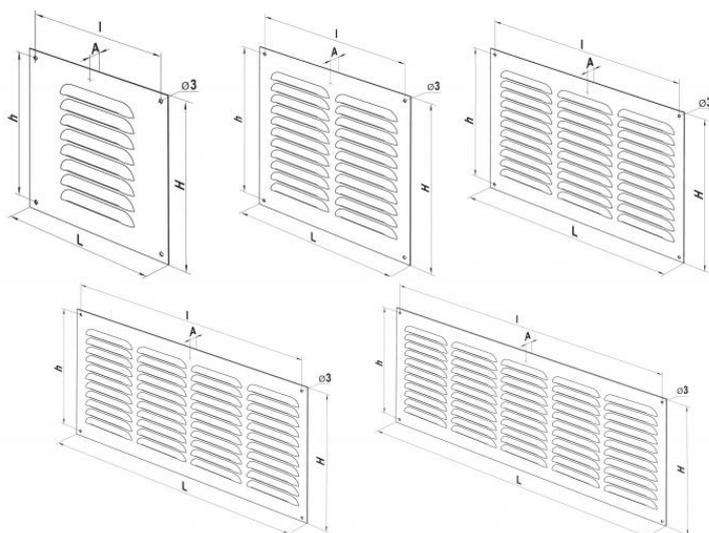

DIMENSIONI EGRSV					
(B-H: dimensioni esterne / l-h: interasse fori)					
Modello	B	H	l	h	n° sezioni
EGRSV 140X140	140	140	126	126	1
EGRSV 240X240	240	240	226	226	2
EGRSV 250X140	250	140	236	126	2
EGRSV 250X170	250	170	236	156	2
EGRSV 350X150	350	150	336	136	3
EGRSV 350X250	350	250	336	236	3
EGRSV 450X250	450	250	436	236	3
EGRSV 450X350	450	350	430	330	4
EGRSV 450X450	450	450	430	430	4
EGRSV 500X500	500	500	480	480	5

DATI DI FUNZIONAMENTO EGRSV					
(Vk: velocità efficace(m/s); m³/h: portata; Pa: perdite di carico in Pascal; dB(A): indice di rumorosità)					
Modello L x H	Sezione efficace	Portata m³/h			
	m²	Vk 2 m/s	Vk 3 m/s	Vk 4 m/s	Vk 5 m/s
EGRSV 140X140	0,0036	26	39	52	65
EGRSV 240X240	0,0126	90	136	181	226
EGRSV 250X140	0,0064	46	69	92	115
EGRSV 250X170	0,0078	56	84	112	140
EGRSV 350X150	0,0096	69	103	138	172
EGRSV 350X250	0,0161	115	173	231	289
EGRSV 450X250	0,0207	149	223	298	372
EGRSV 450X350	0,0289	208	312	416	520
EGRSV 450X450	0,0372	267	401	535	669
EGRSV 500X500	0,0459	330	495	660	836
	Pa	3	6	10	15
	dB(A)	20/25	25/30	30/35	35/40

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso