



DESCRIZIONE

Griglie per la ripresa dell'aria costruite con alette orizzontali fisse ed inclinate a 45°, con l'inserimento di uno speciale profilo o controtelaio che permette l'alloggiamento di un filtro piano per polveri grossolane e fini.

CARATTERISTICHE

Materiale: alluminio

Finitura: anodizzato naturale

Installazione: fissaggio mediante viti ad 1/4 di giro.
Su richiesta con calamite.

IMPIEGO

Per la ripresa dell'aria esterna o ambiente dove sia consigliata una prefiltrazione di polvere.
Si consiglia di non superare la velocità frontale di 1,5 m/s.

NOTE

Plenum zincato o isolato vedi modello EPB.


EGRA3

GRIGLIE DI RIPRESA IN ALLUMINIO PASSO 25 MM


DISEGNI EGRA3

EGRA3V: Griglia con filtro
fissaggio con vite

DISEGNI

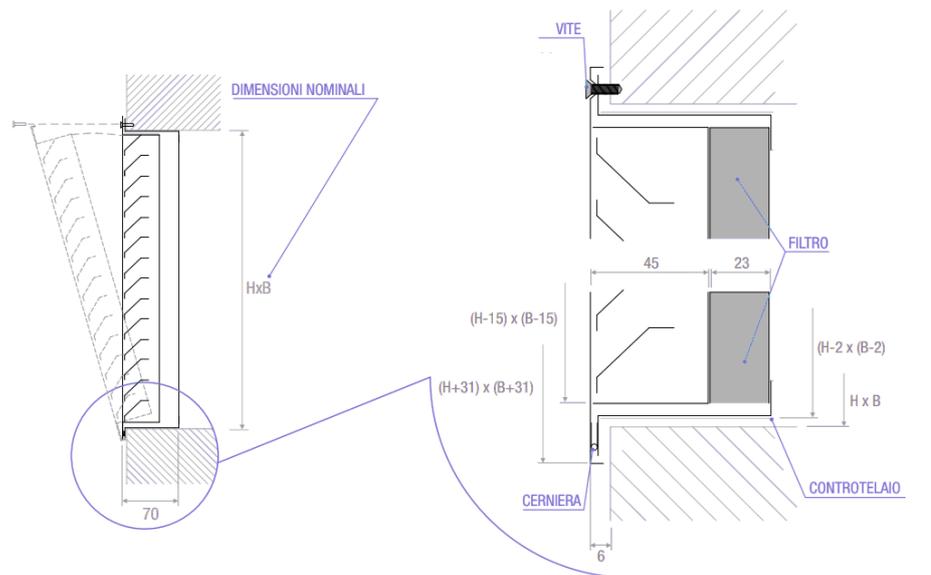

EGRA3P: Griglia con filtro fissaggio con
pomelli
EGRA4P= EGRA3P + SERRANDA

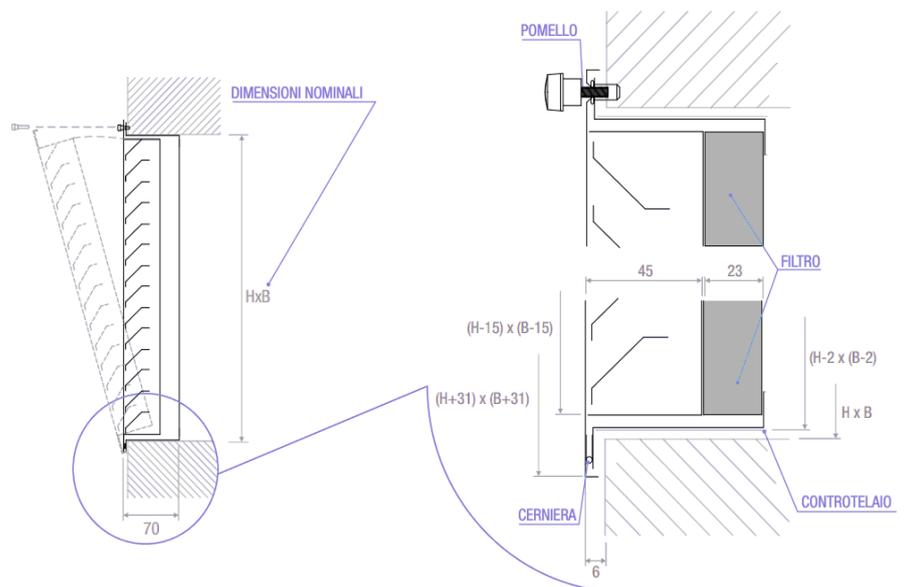

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

EGRA3C: Griglia con filtro fissaggio con calamita
EGRA4C= EGRA3C + SERRANDA


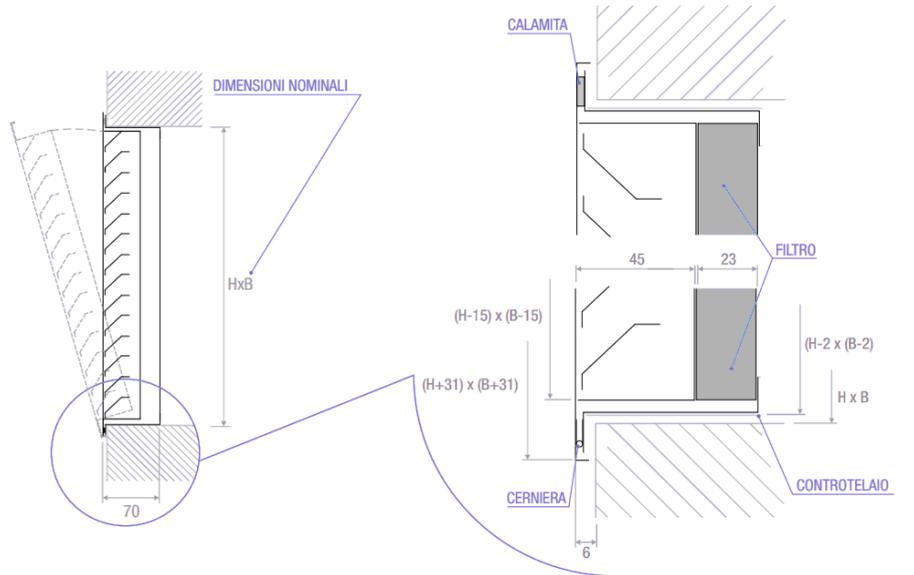


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA



EGRA3

GRIGLIE DI RIPRESA IN ALLUMINIO PASSO 25 MM

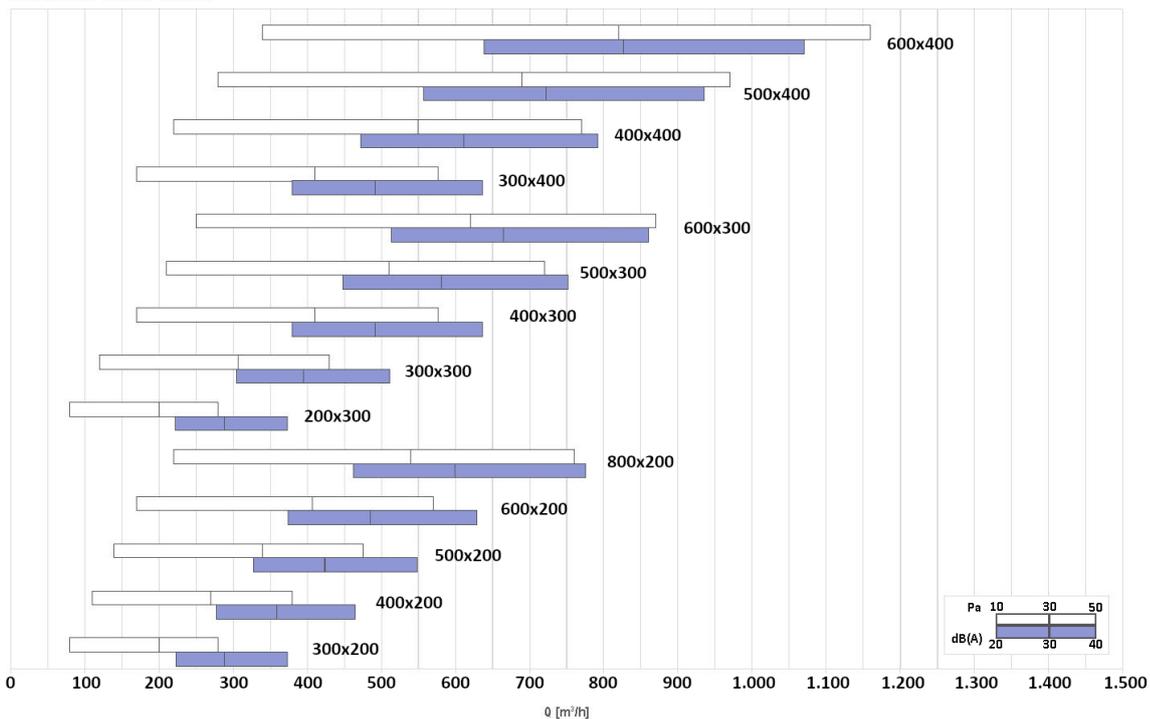

air for life

DATI DI FUNZIONAMENTO EGRA3

Modello	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
200x200	0,0227	50	190	-	23	10	50
300x200	0,0353	80	280	-	24	10	50
400x200	0,0478	110	380	-	26	10	50
500x200	0,0604	140	480	-	27	10	50
600x200	0,0730	170	570	-	28	10	50
800x200	0,0982	220	760	-	30	10	50
200x300	0,0352	80	280	-	24	10	50
300x300	0,0548	120	430	-	27	10	50
400x300	0,0744	170	580	-	28	10	50
500x300	0,0940	210	720	-	29	10	50
600x300	0,1136	250	870	-	30	10	50
800x300	0,1528	330	1160	-	32	10	50
200x400	0,0478	110	380	-	26	10	50
300x400	0,0744	170	580	-	28	10	50
400x400	0,1010	220	770	-	29	10	50
500x400	0,1276	280	970	-	31	10	50
600x400	0,1542	340	1160	-	32	10	50
800x400	0,2073	460	1560	-	33	10	50
200x500	0,0603	140	480	-	27	10	50
300x500	0,0939	210	720	-	29	10	50
400x500	0,1275	280	960	-	31	10	50
500x500	0,1611	350	1210	-	32	10	50
600x500	0,1947	420	1460	-	33	10	50
800x500	0,2619	560	1960	-	34	10	50
200x600	0,0729	160	570	-	28	10	50
300x600	0,1135	250	870	-	30	10	50
400x600	0,1541	340	1160	-	32	10	50
500x600	0,1947	430	1460	-	33	10	50
600x600	0,2353	510	1760	-	34	10	50
800x600	0,3165	690	2350	-	35	10	50
200x800	0,0980	220	760	-	30	10	50
300x800	0,1526	330	1160	-	32	10	50
400x800	0,2072	440	1560	-	33	10	50
500x800	0,2618	560	1960	-	34	10	50
600x800	0,3164	680	2350	-	35	10	50
800x800	0,4256	910	3150	-	37	10	50

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso