


## BOCCHETTE DI MANDATA PER CANALI CIRCOLARI

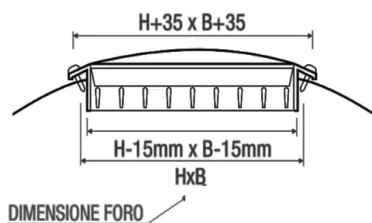

### DESCRIZIONE

Bocchette di mandata dell'aria con 1 o 2 ordini di alette orientabili singolarmente. La speciale cornice garantisce una perfetta aderenza della bocchetta al canale circolare.

### CARATTERISTICHE

**Materiale:** acciaio  
**Finitura:** zincatura  
**Installazione:** su canale circolare

### IMPIEGO

Per la mandata dell'aria con installazione a parete o a canale negli impianti di ventilazione e condizionamento.

### ACCESSORI


- Serranda di taratura con alette a movimento contrapposto.
- Plenum zincato o isolato vedi modello EPB.

### A RICHIESTA

Verniciatura colore bianco RAL 9016 o altri colori RAL a scelta.

## BOCCHETTE DI MANDATA PER CANALI CIRCOLARI


### DISEGNI

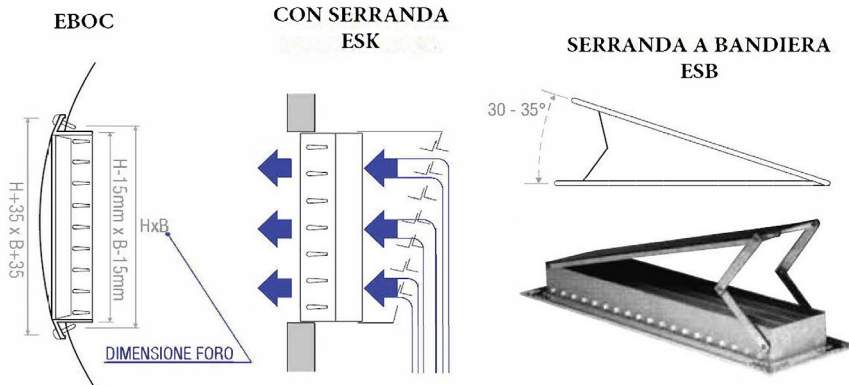

### TIPO DI FISSAGGIO



### FORI

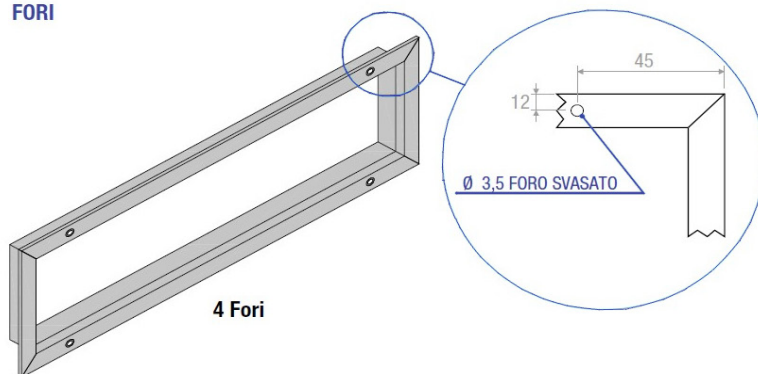


### MOVIMENTAZIONE SERRANDA

#### APERTURA ALETTE

- 1) Far passare il gancio attraverso le alette della bocchetta e fermarlo sul foro posto sulla serranda captatrice (vedi Particolare Aggancio Aletta)
- 2) Spingere con il gancio le alette della serranda captatrice nella direzione indicata dalla freccia
- 3) Togliere il gancio dalla aletta della serranda captatrice

#### CHIUSURA ALETTE

- 1) Far passare il gancio attraverso le alette della bocchetta e fermarlo sul foro posto sulla serranda captatrice (vedi Particolare Aggancio Aletta)
- 2) Tirare con il gancio le alette della serranda captatrice nella direzione indicata dalla freccia
- 3) Togliere il gancio dalla aletta della serranda captatrice

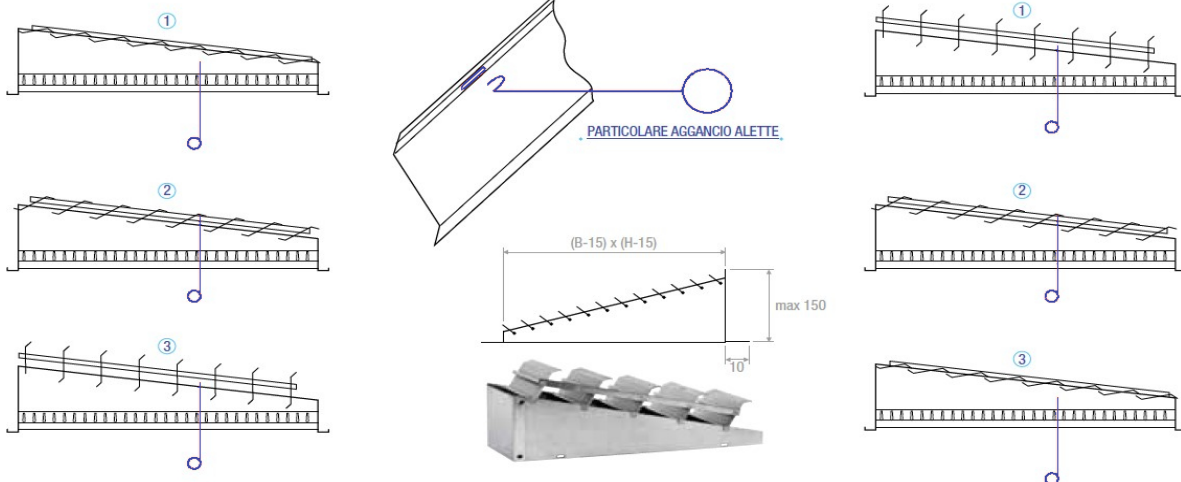

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

**BOCCHETTE DI MANDATA PER CANALI  
CIRCOLARI**

**DATI DI FUNZIONAMENTO EBOC**

Modello	Ak [m2]	Q [m3/h]		LWA [dB(A)]		X(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
200x75	0,00728	70	135		37	2	2,8	5	20
300x75	0,01178	100	220		38	2,3	3,3	5	20
400x75	0,01658	150	300		40	2,5	3,7	5	20
500x75	0,21675	200	400		40	2,7	4,2	5	20
600x75	0,02693	250	500	20	41	3	4,6	5	20
800x75	0,03803	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
200x100	0,0097	90	180		38	2,6	3,5	5	20
300x100	0,0157	140	290		40	2,8	4	5	20
400x100	0,0221	200	400		40	3,1	4,4	5	20
500x100	0,0289	270	530		41	3,3	4,9	5	20
600x100	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
800x100	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
1000x100	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
300x150	0,0255	230	470		41	3,2	4,7	5	20
400x150	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
500x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
600x150	0,0584	540	1070	22	44	4,1	6,4	5	20
800x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
1000x150	0,1074	990	1960	24	45	5	8,2	5	20
400x200	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
500x200	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
600x200	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
800x200	0,1161	1060	2120	24	46	5,1	8,5	5	20
1000x200	0,1515	1390	2770	25	47	5,7	9,6	5	20