


**DIFFUSORI A GETTO ELICOIDALE REGOLABILE**

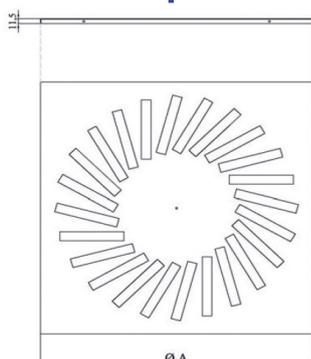

**DESCRIZIONE**

EDIE 2 - Diffusori a flusso elicoidale con getti regolabili

**COSTRUZIONI**

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, deflettori in polipropilene nero RAL 9005

**IMPIEGO**

A soffitto, in mandata e ripresa (senza deflettori).  
Altezza di installazione:  
2,5-4,1 m

**FISSAGGIO**

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

**ACCESSORI**

Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.


# EDIE2

## DIFFUSORI A GETTO ELICOIDALE REGOLABILE




air for life

### DISEGNI

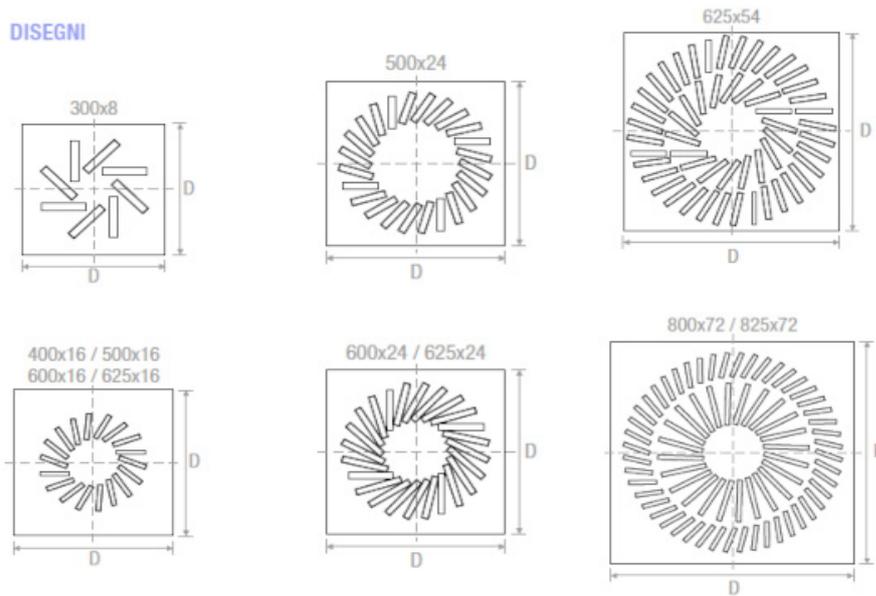

### DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

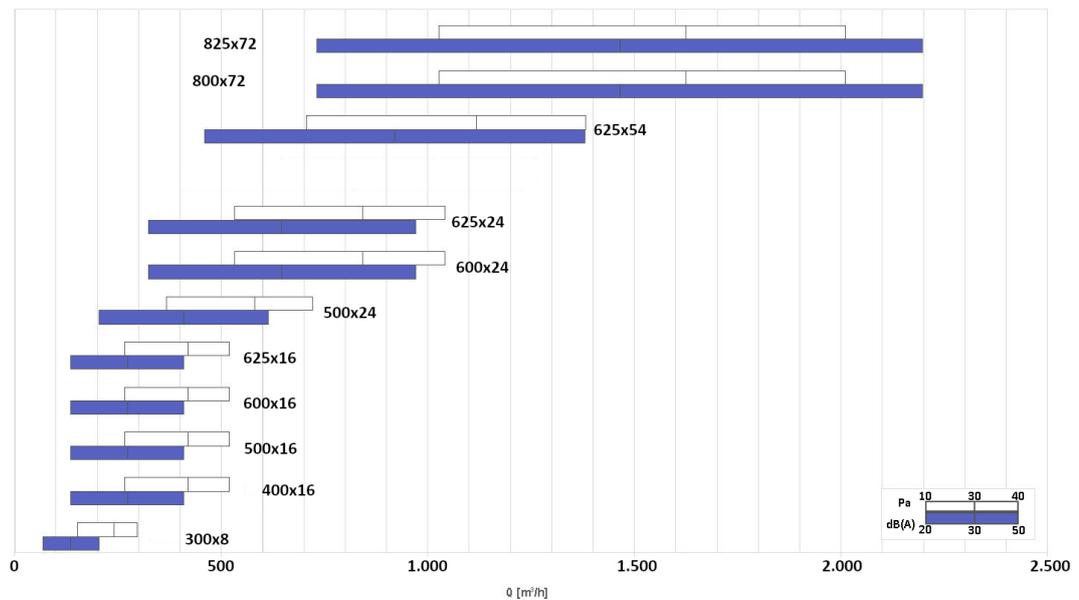

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

MODELLO EDIE2	A <sub>k</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q [m <sup>3</sup> /h]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]		X <sub>(0,20)</sub> [m]		Dp <sub>t</sub> [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
300x8	0,0095	150	300	32	54	1,8	3,5	10	50
400x16	0,0189	270	520	30	48	2,2	4,3	10	50
500x16	0,0189	270	520	30	48	2,2	4,3	10	50
600x16	0,0189	270	520	30	48	2,2	4,3	10	50
625x16	0,0189	270	520	30	48	2,2	4,3	10	50
500x24	0,0284	370	720	28	45	2,5	4,9	10	50
600x24	0,0449	530	1040	26	42	2,9	5,6	10	50
625x24	0,0449	530	1040	26	42	2,9	5,6	10	50
625x54	0,0639	710	1380	25	40	3,2	6,3	10	50
800x72	0,1017	1030	2010	24	37	3,7	7,2	10	50
825x72	0,1017	1030	2010	24	37	3,7	7,2	10	50