

air for life

EDI4VPQ

DIFFUSORI QUADRATI A 4 VIE SU PANNELLO QUADRO





D

DESCRIZIONE

Diffusori multidirezionali a 4 vie su pannello 595x595 con parte centrale asportabile.

CARATTERISTICHE

Materiale: alluminio Finitura: verniciato bianco

Installazione: fissaggio con viti non apparenti

IMPIEGO

A soffitto, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.

ACCESSORI


- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice.
- · Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

EDI4VPQ




DIFFUSORI QUADRATI A 4 VIE SU PANNELLO QUADRO

DISEGNI



EDI4VPQ+SERRANDA



MODELLO	Α	В	С	D
150x150	131	144	595	45
225x225	207	220	595	45
300x300	278	294	595	45
375x375	355	369	595	45
450x450	430	444	595	45

MONTAGGIO E RACCORDO

RACCORDO SUL CANALE
QUADRATO
Inscatolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.

RACCORDO SUL
CANALE FLESSIBILE
CON PLENUM

Inscatolare il diffusore
nel plenum
Fissare il diffusore con
viti.

PLENUM

TARATURA

Possibilità di installare una serranda in ogni configurazione. Fissare con clips la serranda sul diffusore.



EDI4VPQ

DIFFUSORI QUADRATI A 4 VIE SU PANNELLO QUADRO

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA


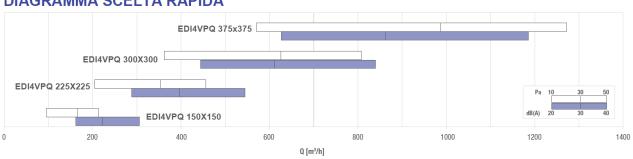


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

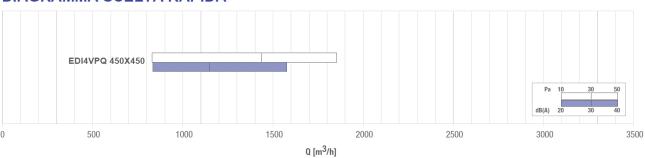

Modello EDI4VPQ	Ak [m2]	No. Vie	Q [m3/h]		LWA [dB(A)]		X(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
150X150	0,0094	4	100	210	<20	29	0,80	3,99	10	50
225X225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
300X300	0,0332	4	360	810	<20	39	1,03	5,14	10	50
375X375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50
450X450	0,0729	4	830	1850	<20	45	1,20	6,01	10	50