
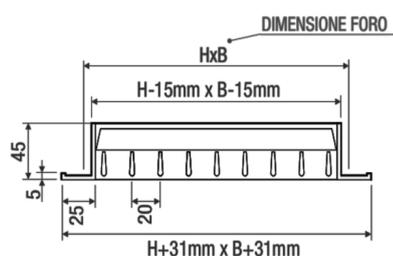


**BOCCHETTE DI MANDATA IN ALLUMINIO PASSO
20 MM**

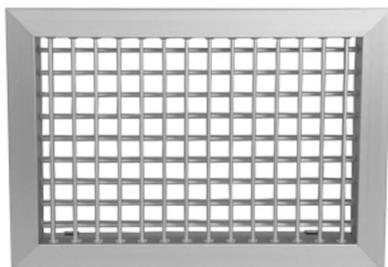

DESCRIZIONE

Bocchette di mandata dell'aria con 1 o 2 ordini di alette orientabili singolarmente.

CARATTERISTICHE

Materiale: alluminio

Finitura: anodizzato naturale

Installazione: fissaggio a clips
(su richiesta fori per viti)

IMPIEGO

Per la mandata dell'aria con installazione a parete o a canale negli impianti di ventilazione e condizionamento.

ACCESSORI


- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
- Controtelaio a murare in acciaio zincato
- Plenum isolato e non isolato EPB

A RICHIESTA

Verniciatura colore bianco RAL o altri colori RAL a scelta.

DISEGNI MODELLI

ESC: Serranda di tarature ad alette con movimento contrapposto -
ECT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata -
ECTKC: Controtelaio di fissaggio in acciaio zincato per gancetti KC -
EPB: Plenum di raccordo


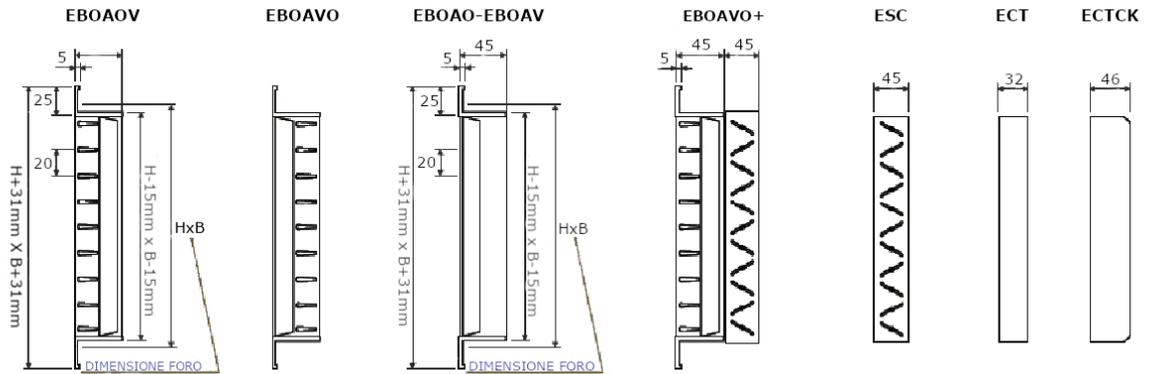


TIPO DI FISSAGGIO



TIPO DI FISSAGGIO CON VITI

Fissaggio con viti
Fixing with screws

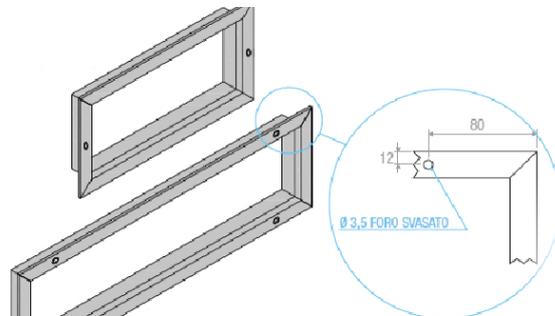


Lato minore Smaller side	Lato maggiore - Longer side				
	200	250	300	350	≥400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

BOCCHETTE DI MANDATA IN ALLUMINIO PASSO 20 MM

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

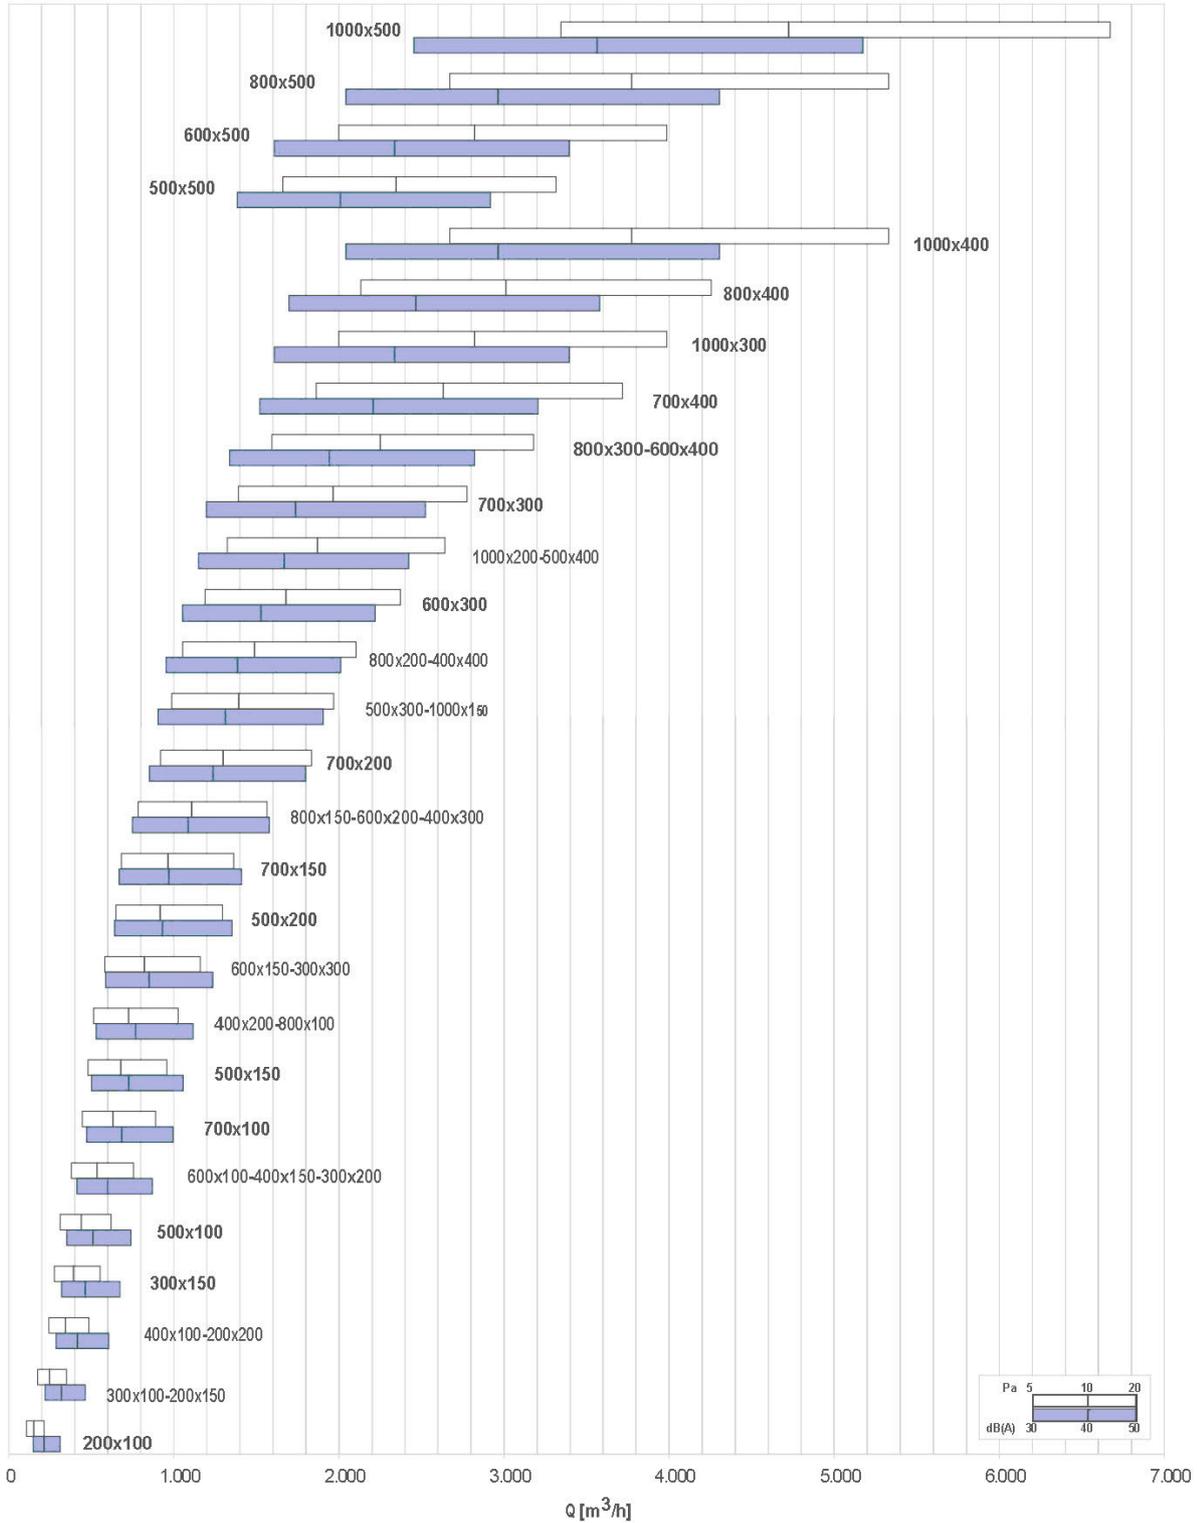

**BOCCHETTE DI MANDATA IN ALLUMINIO
PASSO 20 MM**
DATI DI FUNZIONAMENTO EBOA

Modello	Ak [m2]	Q [m3/h]		LWA [dB(A)]		X(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
200x100	0,0088	110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
300x100-200x150	0,0144	180	350	25	42	3,1	6	5	20
400x100-200x200	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
500x100	0,0256	310	620	27	45	4	8	5	20
600x100-400x150-300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
700x100	0,0367	450	890	29	47	4,9	9,6	5	20
500x150	0,0395	480	960	29	47	5	10	5	20
400x200-800x100	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
600x150-300x300	0,0479	580	1160	30	48	5,5	11	5	20
500x200	0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
700x150	0,0562	680	1360	30	49	5,9	11,9	5	20
800x150-600x200-400x300	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8	5	20
700x200	0,0757	920	1830	32	50	6,9	13,8	5	20
500x300-1000x150	0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3	5	20
800x200-400x400	0,0869	1050	2100	33	51	7,4	14,7	5	20
600x300	0,0980	1190	2370	33	52	7,9	15,7	5	20
1000x200-500x400	0,1092	1320	2640	34	52	8,3	16,5	5	20
700x300	0,1147	1390	2780	34	53	8,5	17	5	20
800x300-600x400	0,1315	1590	3180	35	53	9,1	18,1	5	20
700x400	0,1537	1860	3720	35	54	9,8	19,6	5	20
1000x300	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
800x400	0,1760	2130	4260	36	55	10,5	21	5	20
1000x400	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
500x500	0,1370	1660	3320	35	53	9,3	18,5	5	20
600x500	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
800x500	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
1000x500	0,2764	3340	6670	38	57	13,1	26,2	5	20