


**TUBI FLESSIBILI CON LAMINA DI ALLUMINIO  
AGGRAFFATA**

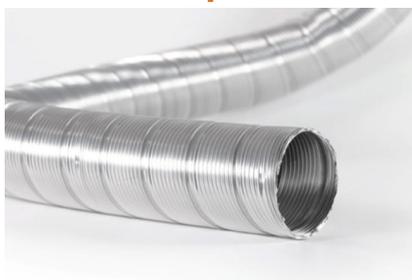

**DESCRIZIONE**

Tubi flessibili realizzati con lamina di alluminio aggraffata a spirale (doppia aggraffatura molto resistente)

**CARATTERISTICHE**

Colore: alluminio  
 Pezzature: da 3 m standard  
 Profondità nervatura: 0,05 mm  
 Spessore:  
 - E ALU-14 spessore 0,14 mm fino a Ø 300 mm  
 - E ALU-21 spessore 0,21 mm  
 Temperatura impiego: fino a 300°C  
 Raggio di curvatura:  
 - 1,2 x diametro  
 - 0,5 x diametro per ETALU-21

**IMPIEGO**

- Preparazione e trasporto aria calda
- Raccordi caldaie, cappe, cucine, essicatoi
- Collegamento canne fumarie e camini

**MODELLI**

E ALU-MINI: imballo in rotoli da 25 m  
 E ALU-14: lunghezza da 3 m standard compresso in confezioni di lunghezza 0,8 m  
 E ALU-21: imballo in confezioni di lunghezza nominale 3 m

**CERTIFICAZIONI**

Infiammabile: classe 0

**DIAMETRI DI PRODUZIONE**

60	70	80	90	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**APPLICAZIONI**

						
Residenziale	Temperatura d'impiego	Resistenza agenti chimici	Industria	Building	Cappe aspiranti	Aspirazione alte temperature