
EDICF-SD

DIFFUSORI CIRCOLARI A CONI FISSI CON SERRANDA





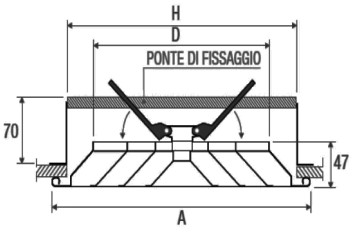

DESCRIZIONE

Diffusori circolari a coni fissi con corpo centrale asportabile e serranda a farfalla.

CARATTERISTICHE


Alluminio verniciato bianco RAL 9016 e guarnizione di tenuta.
Fissaggio: Fissaggio a viti nascoste posizionate sul collo del diffusore o con ponte di montaggio.

IMPIEGO

A soffitto, in mandata e ripresa.
Altezza di installazione: 2,6 – 4,1 m.

ACCESSORI

Raccordo di fissaggio con innesto per flessibile.

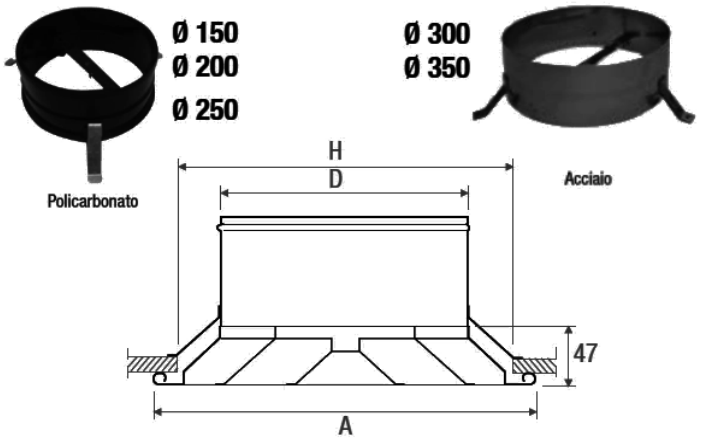


DIFFUSIONE

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

EDICF-SD


DIFFUSORI CIRCOLARI A CONI FISSI CON SERRANDA

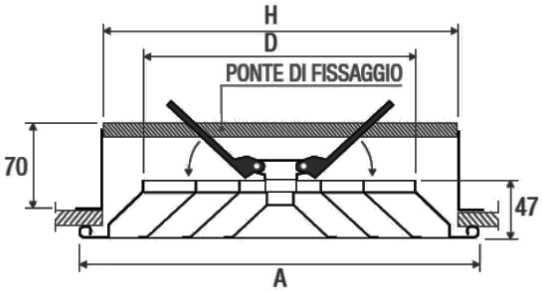


Modello	H	D	A
150	220	148	257
200	276	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

MONTAGGIO



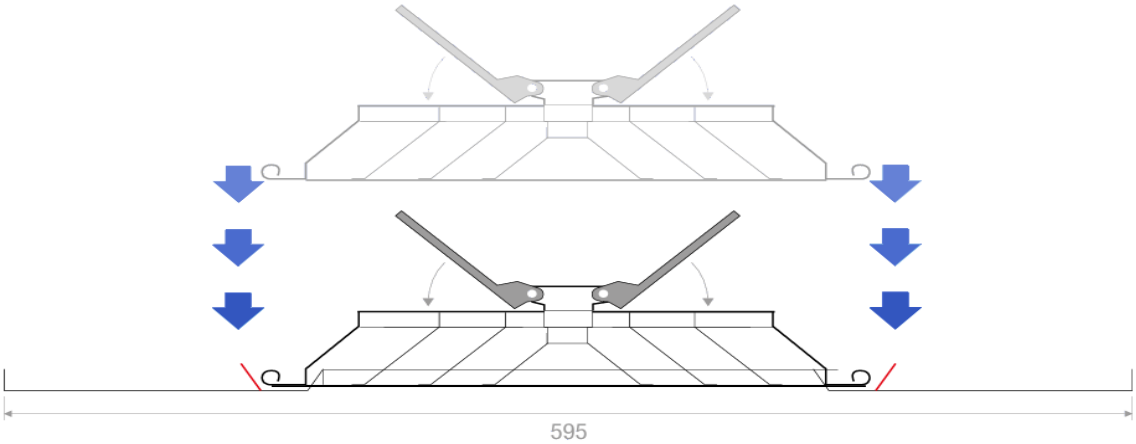

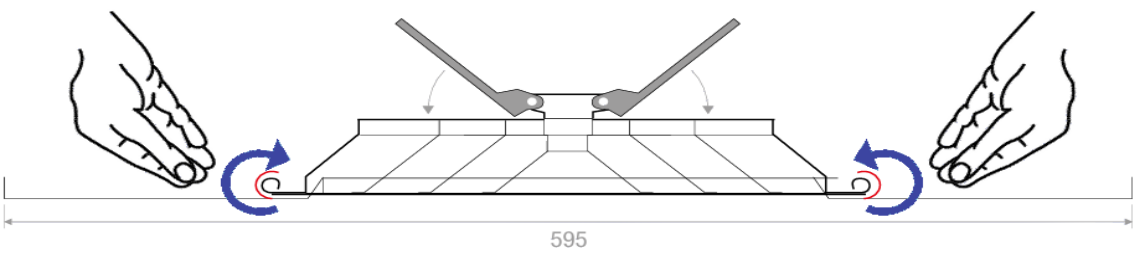

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso


EDICF-SD

DIFFUSORI CIRCOLARI A CONI FISSI CON SERRANDA

Modello EDICF-SD	Ak (m²)	Q (m³/h)		Lwa (dB(A))	
		min	max	min	max
150	0,0102	110	280	-	38
200	0,0227	270	670	-	45
250	0,0366	460	1140	24	50
300	0,0519	680	1670	28	53
350	0,0684	920	2260	31	56

Modello EDICF-SD	X(0,25) - Y(0,25) (m)		Dpt (Pa)	
	min	max	min	max
150	1,0	2,1	10	50
200	1,5	3,2	10	50
250	1,9	4,2	10	50
300	2,2	5,1	10	50
350	2,6	6,0	10	50

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

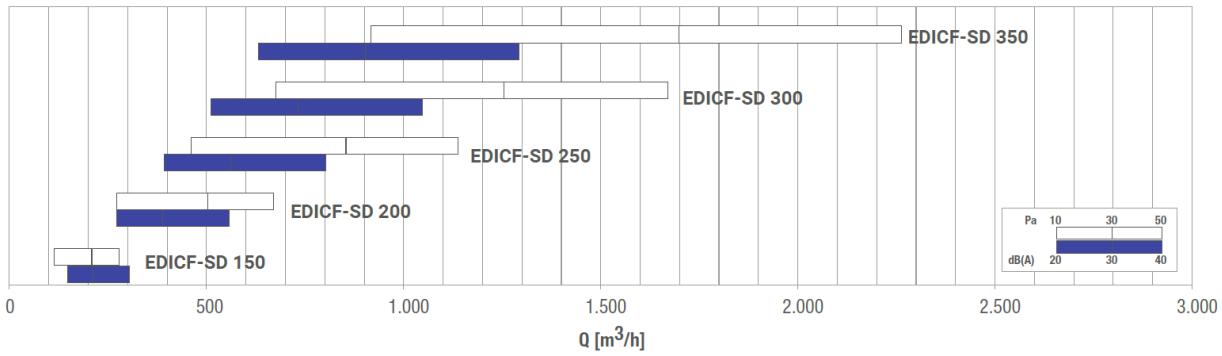

DIFFUSIONE

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso